

FA-1925

ステンレス製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ



ロック付密閉用ハンドル LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

特徴 Feature

- 振動、衝撃などでは開かない、ロック機構付きのハンドルです。
- 本体の高さが25.5mmの非常に低い密閉用のハンドルです。
- カギピンと南京錠(C-555)が併用できます。
- 受座のローラーで滑らかにキャッチします。
- The handle with the lock mechanism prevents the door from open even when vibrations or impact is applied to the door.
- This airtight closure handle is very low, the main unit being at a height of 25.5 mm.
- The lock pin and the padlock (C-555) can be used with this handle.
- The seating roller provides a smooth catch.




FA-1925

仕様	● 材 質: ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面仕上: ヘアライン仕上 ● 付 属 品: 受座
用途	● 特装車・コンテナ車・冷凍冷蔵車・食品用ワゴン
納期	● 標準在庫品
動作	● ハンドルはボタンを押しながら引いてください。 ● 手を離すとハンドルは約8°傾いた所で止まり、この状態で扉はワンタッチで閉扉できます。 ● ボタンを押しながらハンドルを押込むとロックされます。
備考	● 南京錠C-555は1255ページをご参照ください。 ● 内部からの解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
FA-1925		640	60167			

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。

Specifications	● Material: Stainless steel (SUS304) ● Finish: Hairline finish ● Accessories: Catch
Specific-use	● Specially equipped vehicles, containers, chill and cold storage cars, food wagons
Operation	● Pull the handle while pushing the button. ● When the handle is released, it stops at a slant of 8°. In this condition, the door is closed by one touch. ● The lock is actuated by pushing the handle and pressing the button.
Remarks	● For padlock (C-555), see page 1255. ● Cannot be unlocked from inside. Select product with escape device for the walk-in type.

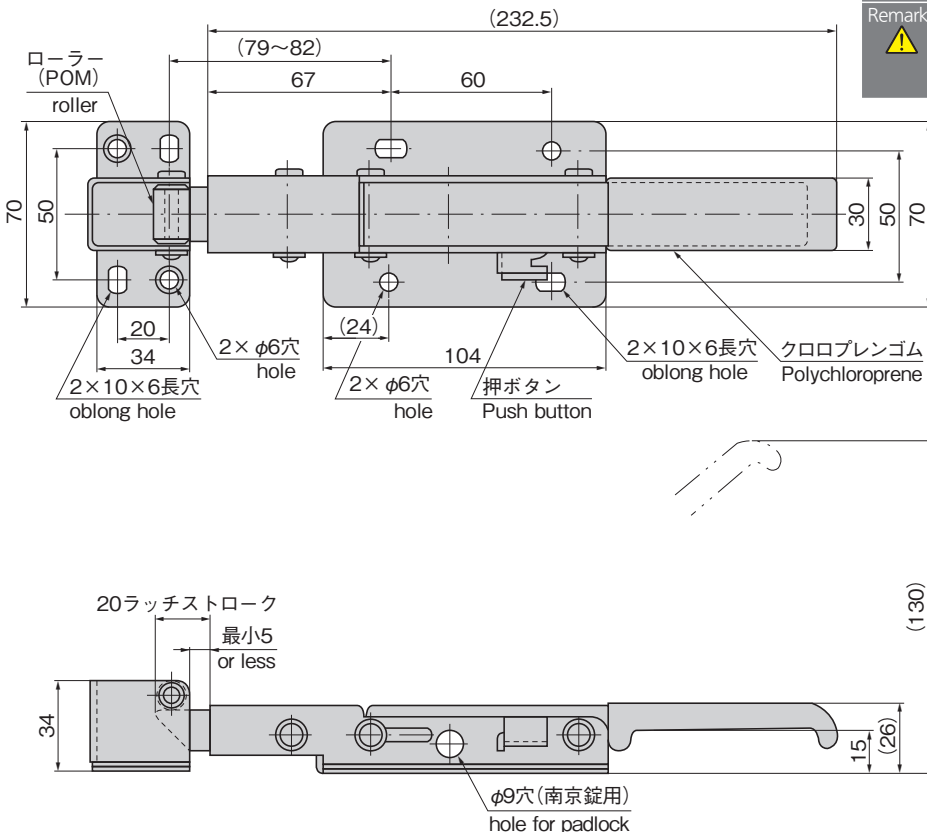

使用例 Example of application

