

S-412

プラスチック製


ポップハンドル用 押しボタンスイッチ

PUSH-BUTTON SWITCHES FOR POP HANDLES




S-412

取付け例
Example of installation



取付け方法
Installation method



特徴 Feature

- ポップハンドルA-412・A-422専用の押しボタンスイッチです。
- ハンドルの開閉で、警報ブザーや照明のON・OFFなどさまざまな使用ができます。
- Exclusively used for pop handle A-412/A-422.
- Handle turning on/off performs many functions such as warning buzzer and illumination.



仕様

- 材 質：ポリブチレンテレフタレート (PBT)
- 定 格：AC250V3A (抵抗負荷)
- 初期接触抵抗：DC2~4V1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下
- 絶縁抵抗：DC500Vの絶縁抵抗計で端子-端子間、端子-アース間を測定し各100MΩ以上
- 耐電圧：AC1500V (50~60Hz)
- 耐久性：機械的/1万回以上、電気的/1万回以上
- 作動力：9.8N以下
- 使用温度範囲：-20°C~+70°C
- 標準在庫品

スイッチ部特性

| 回路特性 Circuit characteristic | | 回路図 Circuit drawing | |
|--------------------------------|------------|------------------------|--|
| 1-3 ON | 1-3 OFF | | |
| 2-4 OFF | 2-4 ON | | |

[S-412]

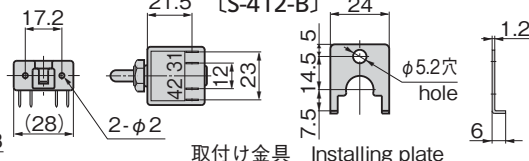

注)

- ※1は端子番号1-3間をいう
- ※2は端子番号2-4間をいう

Note:

- ※1 represents terminal No. 1 to 3.
- ※2 represents terminal No. 2 to 4.

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 製品質量 (g) Mass | コード Code | 単価 | 量販価格 | |
|---------------------|------------|------------------|-------------|----|------|----|
| | | | | | 数量 | 単価 |
| S-412 | | 17 | 40393 | | | |
| S-412-B | | | 70345 | | | |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

納期

標準在庫品

Specifications

- Material: Polybutylene terephthalate (PBT)
- Rated: AC250V 3A (resistance load)
- Initialization contact resistance: 50mΩ or less resulting from measurement by using contact resistance meter of DC2 to 4V1A
- Insulation resistance: 100MΩ or more each resulting from measurement between terminals or between terminal and ground by using insulation resistance meter of DC500V
- Withstand voltage: AC1500V (50-60Hz)
- Durability: Mechanical: 10,000 times or more
Electrical: 10,000 times or more
- Working force: 9.8N or less
- Ambient temperature range: -20°C to +70°C

Switch characteristic

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 26

331