

AC-25-GU

プラスチック製



ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ


ROD CAPS

AC-25-GU




PAT.


〔アウターキャップ〕
Outercap

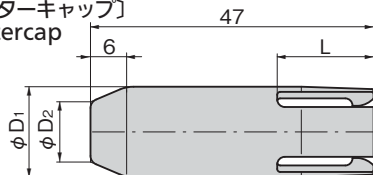

〔インナーキャップ〕
Innercap



キャップ取付け
断面図
Cross-section of
fitted cap

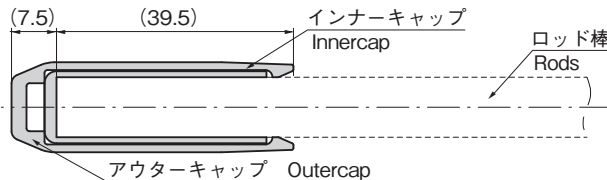

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	L	適用ロッド棒 Applicable rod	コード Code
AC-25-GU-6	●	11	6	8	5.4	14	φ6	04217
AC-25-GU-8	●	13	8	10	7.4	16	φ8	04218
AC-25-GU-10	●	15	10	12	9.4	16	φ10	04219

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- ロッド棒にワンタッチで装着できます。
 - ロッド棒を加工する必要はありません。
 - 塗装面の保護とガタつきを防止します。
 - 振動によるビビリ音を防止します。
- Can be fitted to the rod in a single action.
 - Processing of the rod is not necessary.
 - Protects the painted surface and prevents looseness.
 - Prevents vibration noise.

仕様

- 材質 : アウターキャップ/ポリアセタール(POM)
インナーキャップ/エラストマー
- 適用シャフト径 : φ6、φ8、φ10

用途

- キュービクル・配電盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 取付け時はかならずロッド棒の油分、汚れをきれいに拭き取ってください。

Specifi- cations

- Material: Outer cap: Polyacetal (POM)
Inner cap: Elastomer
- Applicable shaft size: φ6, φ8, φ10


Specific use

- Cubicles, power distribution boards

Remarks

- Wipe grease, dirt, etc., from the rod before fitting.

取付け方法 Installation method



- (ロッド棒を加工する必要はありません。)
- ①ロッド棒の先端にインナーキャップを取付ける。
 - ②その上にアウターキャップをはめ込む。
- (Processing of the rod is not necessary.)
- ①The inner cap is fitted on the tip of the rod.
 - ②The outer cap is fitted over the inner cap.