


コインロックの緩み止めに最適



C-1029-SLW-M19



C-29-SLW-M19




C-1029-SLW-M7




C-29-SLW-M7


[C-1029-SLW-M19・C-29-SLW-M19]



[C-1029-SLW-M7
C-29-SLW-M7]



使用例
Example of application

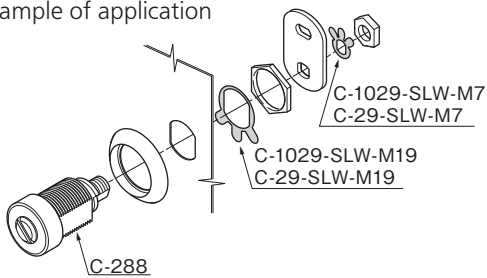

ナットに挟み込む前に、軽く先曲げを行い曲げやすくしてご使用ください。
3ヶ所の突起部で六角ナットの側面と垂直になった箇所を折曲げて使います。
Before fitting with nut, bend lugs back slightly to facilitate bending.
Bend the 3 projecting lugs vertically up against the side of the hex-head nut.

特徴 Feature

- 錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
- ねじ緩み防止剤の代わりに使用し、内部固着を防ぎます。
- Ideal to lock hex-head nuts used for locks.
- Use in place of thread-locking fluid to prevent internal adhesion.

仕様	[C-1029-SLW] ●材 質：ステンレス鋼板 (SUS304)
	[C-29-SLW] ●材 質：亜鉛めっき鋼板 (SECC)
用途	●コインロック
納期	●標準在庫品
備考	●止め金用 (C-1029-SLW-M7、C-29-SLW-M7) を使用する場合はコインロックに添付されている歯付き座金 (内歯形) と交換してお使いください。

Specifications	[C-1029-SLW] ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
	[C-29-SLW] ●Material: Zinc plated steel plate (SECC)
Specific use	●Coin locks
Remarks	●When using this product for stopper plates (C-1029-SLW-M7 or C-29-SLW-M7), use in place of the toothed washer (internally toothed) provided with the coin lock.

対応製品 Compatible products

C-1029-SLW-M19/M7・C-29-SLW-M19/M7

商品番号 Product No.	ページ Page	商品番号 Product No.	ページ Page
C-4-CML	1232	C-288-S	1214
C-88	1224	C-288-SD	1215
C-110	1208	C-288-Y	1216
C-178-TVC	1227	C-289	1222
C-187	1220	C-289-T	1223
C-187-2Z	1221	C-330	1217
C-187-S	1221	C-334	1229
C-188	1226	C-344	1209
C-195-0	1245	C-346	1212
C-195-0H	1241	C-365	1211
C-197	1227	C-365-SD	1211
C-288	1213	C-388	1216
C-288N-F	1213	C-430	1212
C-288-GBW	1217	C-880-2	1225
C-288-L	1214	C-1880-2	1225
C-288-P	1215		

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
C-1029-SLW-M7	●	止め金用 For stopper plate	0.44	24370			
C-1029-SLW-M19	●	コインロック用 For coin locks	0.88	24371			
C-29-SLW-M7	●	止め金用 For stopper plate	0.44	24367			
C-29-SLW-M19	●	コインロック用 For coin locks	0.88	24368			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。