平面スイングハンドル

A-490
アルミニウム製

RoHS10 カラバリ 防水 TAK60 キーチェンジ

防水プッシュハンドル
WATERPROOF PUSH HANDLES

A-490-1-TAK60

A-490-3-TAK60

キーNo.TAK60
Key

キーNo.R0220
Key

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-490-TAK60)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様	●材　　質:アルミニウム合金(ADC) ●表面仕上:焼付塗装 ●標 準 色:ブラック ●特 注 色:アイボリー(5Y7/1)・グレー(N7) ●プッシュボタン機構 ●付 属 品:キー2本・ビスセット・止め金・取付け板・回転方向シール
用途	●大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア
納期	●標準在庫品
備考	●ご指定色でも製作します。 ●鍵違いも製作します。 ●A-490-1・2は取付けねじを(M5×14SW)に変更することにより3.2mmまでの板厚に対応することができます。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	●Material: Aluminum alloy (ADC) ●Finish: Baked ●Standard color: Black ●Push-button operation mechanism ●Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate
Specific use	●Large cubicles, power/distribution and interior doors
Remarks	●A-490-1/2 can be adapted to a panel thickness of up to 3.2mm by replacing the screws with M5 X 14SW. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

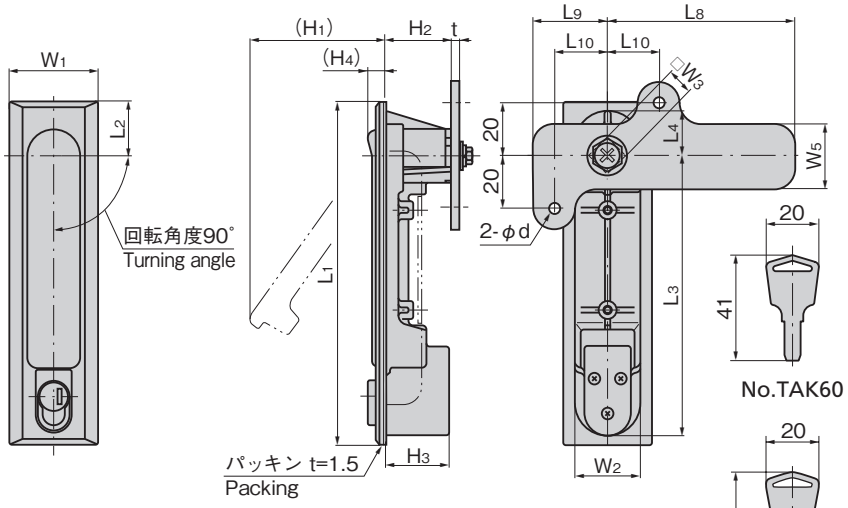

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

※斜線部をパネル穴明けした場合でも取付けできます。
Can be installed even when the slant line sections of the panel are drilled

ツータッチ=ボタンロック=プッシュタイプ
Two-touch = Button lock =Push type

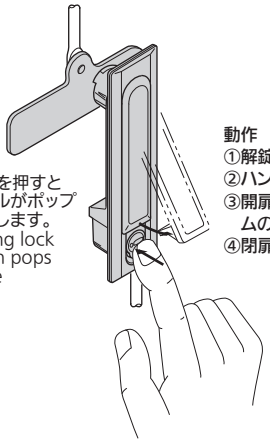

動作

①解錠:R0220(TAK60)キーを右(左)に90°回転するとロックは解錠します。
②ハンドルリフト:図に示す通りシリンダー部を指先にてプッシュし、ハンドルをリフトさせます。
③開扉:ハンドルを右あるいは左に90°回転し、開扉します。(ハンドル回転方向は、ストッパーカムの組付け方向により変更可能)
④閉扉:ハンドルを元の位置に戻し、施錠します。

Operation
1)Unlock: Turn R0220 (TAK60) key 90° clockwise (counterclockwise) to release the lock.
2)Handle lift: Press the cylinder section by finger (see figure) to lift the handle
3)Unlock door: Turn handle 90° clockwise or counterclockwise to unlock door. (Handle turning direction can be changed corresponding to the stopper cam securing direction)
4)Lock door: Return the handle to its original position to lock

商品番号 Product No.	RoHS10	鍵番号 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	H2	H3	(H4)	d	t	R	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code	単価	量販価格 数量	量販価格 単価
A-490-1-TAK60	●	TAK60	190	30	155	25	145	25.5	181	72	28	20	48	35	10	36	25	73	35.5	34.5	12	4.5	3.2	18	0.6～2.3	680	AC-25-E-1	04060			
A-490-1	●	R0220																							0.6～2.3			01219			
A-490-2-TAK60	●	TAK60	160	20	136	15.5	121	16	153				40	31		32		60			11		2.3	16	0.6～2.3	580	AC-25-E-2	04061			
A-490-2	●	R0220																							0.6～2.3			01220			
A-490-3-TAK60	●	TAK60	142	17	121	13	108	13.5	135	62	22	15	32	26	8	27	24		34.5	32.5		4.2		13.5	0.6～3.2	470	AC-25-E-4	04062			
A-490-3	●	R0220																							0.6～3.2			01221			

●:RoHS10指令対応品　▲:RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。