A-484-A
亜鉛合金製

防水 TAK60 マスターチェンジ キーチェンジ

防水フラットハンドル
WATERPROOF FLUSH HANDLES

A-484-A-1-TAK60

キーNo.TAK60
Key

キーNo.R0220
Key

特徴　Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-A-TAK60)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-484-A-TAK60)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand and right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様	●材　　質：亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上：アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) ●最大適用板厚：2.3mm ●付 属 品：キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
用途	●キュービクル・配分電盤・制御盤
納期	●標準在庫品
備考	●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Acrylic resin baked (black) ●Max. applicable panel thickness: 2.3mm ●Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate
Specific use	●Cubicles, distribution boards and control boards
Remarks	●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

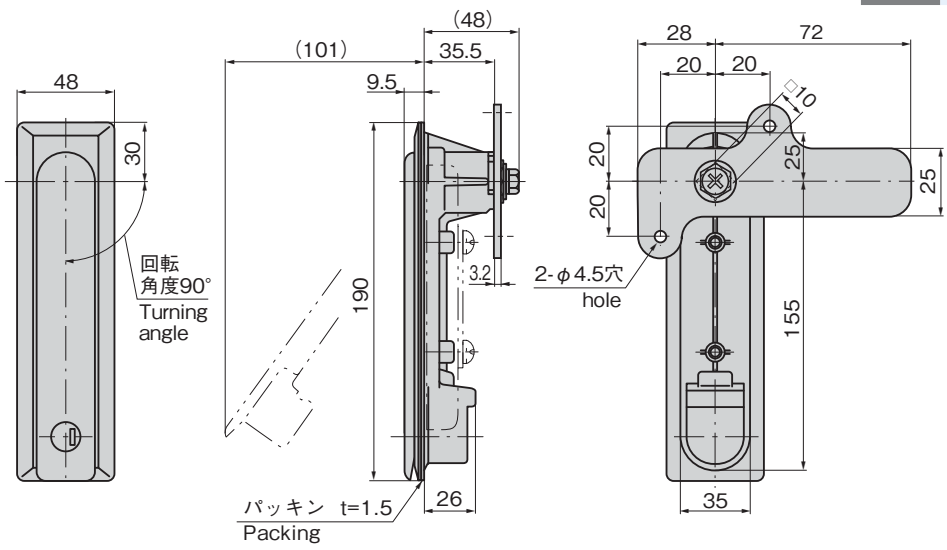

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

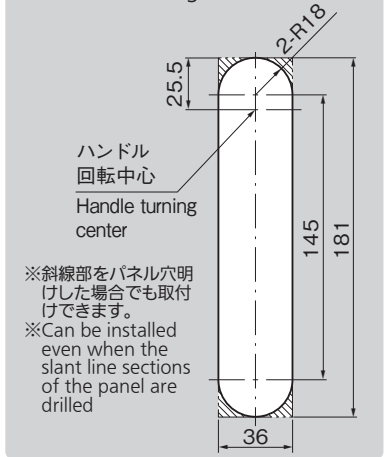

※斜線部をパネル穴明けした場合でも取付けできます。
※Can be installed even when the slant line sections of the panel are drilled



No.TAK60



No.R0220

使用例
Example of application

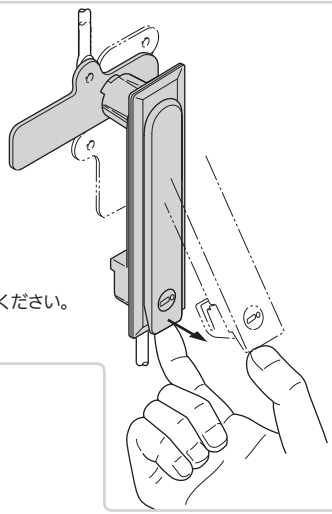

ロッド棒は別売です。
643ページをご参照ください。
Rod is optional.
See page 643.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量	量販価格 単価
A-484-A-1-TAK60		TAK60	AC-25-E-1	830	04093			
A-484-A-1		R0220		830	01216			

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。　※大量のご注文は更にお安くなります。