



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ




A-1880N-2-1



キーNo.J300
Key



キーNo.SP1
Key

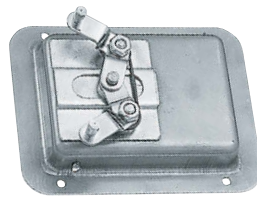

A-1880-1W
(2点締めタイプ)裏面
(2-point securing type) Rear

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 錠前は防塵シャッター付です。
- The products made of stainless steel provide excellent corrosion resistance.
- The lock device incorporates a dustproof shutter.

仕様

- 材 質: 本体/ステンレス鋼板(SUS304)
ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: バフ研磨
- 付 属 品: キー2本

用途

- 特装車・振動機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- A-1880Nは、内部解錠用つまみが取付け可能です。お問合せください。
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1360ページ)を塗布してください。

Specifi-
cations

- Material: Main unit: Stainless steel plate(SUS304)
Latch: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Buffing
- Accessories: Two keys


Specific use

- Specially equipped vehicles and oscillation devices

Remarks





- A-1880N can be installed with an unlock knob on the interior. Contact us for details.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1360) to the sliding parts.

使用例 Example of application

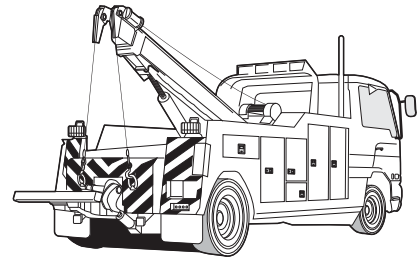


[A-1880N-1]
[A-1880N-2]

[A-1880-1W]
2点締めタイプ
2-point securing type

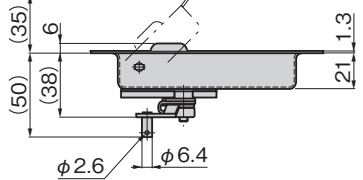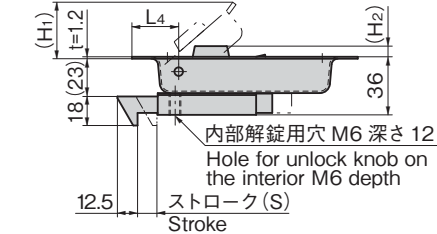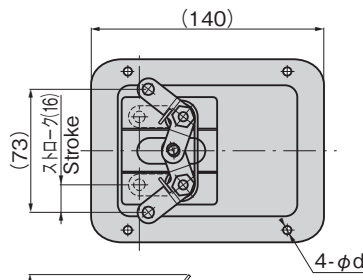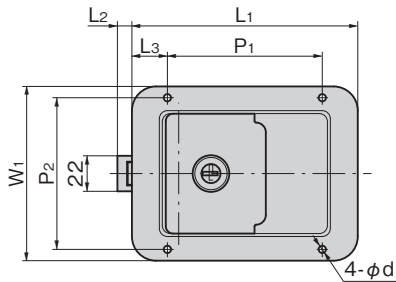

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	備 考 Remarks	(L ₁)	L ₂	(L ₃)	L ₄	L ₅	W ₁	W ₂	H ₁	(H ₂)	P ₁	P ₂	d	(S)	製品質量(g) Mass	コード Code	量販価格	
																			単価	数量
A-1880N-1-1	●	J300	鍵付き With lock									7					510	04531		
A-1880N-1-2	●	J300	鍵なし Without lock	140	9	22	29	115	108	86	35	6	96	94	4.5	12	460	04532		
A-1880-1W		SP1	鍵付き With lock									7					450	03136		
A-1880N-2-1	●	J300	鍵付き With lock	121	12.5	22.5	27.5	101	92	73	36	7	76	81	5	14	450	04533		
A-1880N-2-2	●	J300	鍵なし Without lock									7					400	04534		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。