

A-1151R-B

ステンレス製



平面スナッチロックハンドル(耐振用)

SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
- ワンタッチ開閉
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- Vibration- and impact-resistant snatch lock type flush handle.
- One-touch locking/unlocking.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

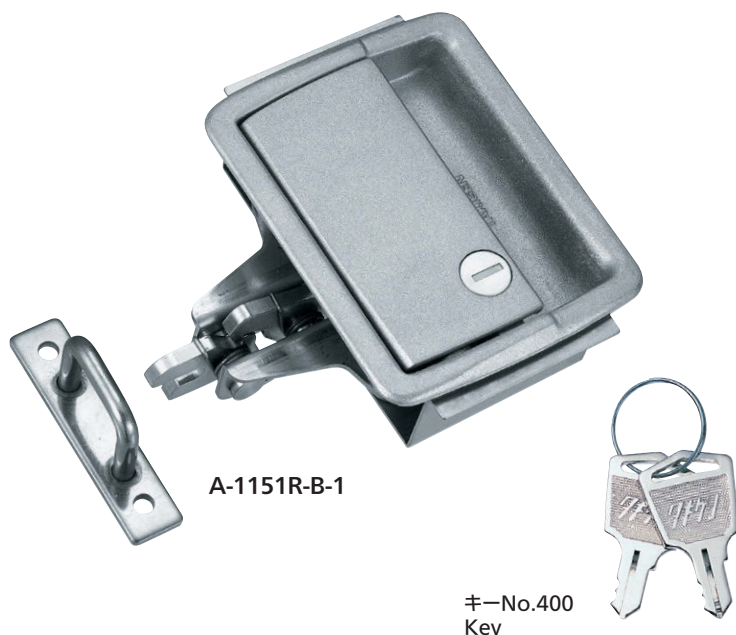
- 材質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- 表面仕上: ビーズショット処理
- 鍵番号: 400
- 付属品: キー2本・取付け板・受座
- 用途: 配分電盤・制御盤・振動機器・船舶・車両
- 納期: 標準在庫品
- 備考: SUS316も製作します。

Speci-
fications

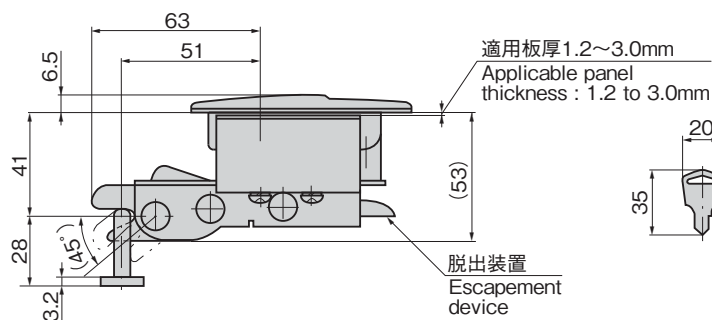

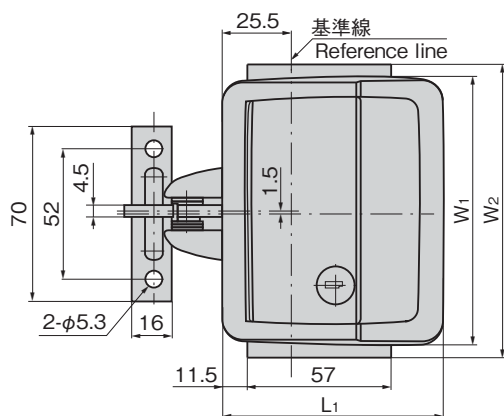
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Beads shot treatment
- Key No.: 400
- Accessories: Two keys, installation plate and catch

Specific-
use

- Power/distribution boards, control boards, vibration equipment, ships or boats and vehicles



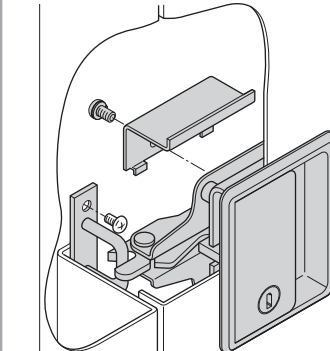
A-1151R-B-1

キーNo.400
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions適用板厚1.2~3.0mm
Applicable panel
thickness: 1.2 to 3.0mm脱出装置
Escapist
device

商品番号 Product No.	備考 Remarks	L1	L2	W1	W2	W3	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量	単価
A-1151R-B-1-1	鍵付き With lock	80	73	102	110	93	705	04290			
A-1151R-B-1-2	鍵なし Without lock						688	04291			
A-1151R-B-2-1	鍵付き With lock	70	63	92	100	83	635	04292			
A-1151R-B-2-2	鍵なし Without lock						618	04293			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

取付け方法
Installation methodねじ4本で簡単に取付け可能。
Can be installed easily with four screws.