A-1326
ステンレス製

ステンレス 防水 耐火

防水大型ロックハンドル
WATERPROOF LARGE-SIZED LOCK HANDLES

クラッチ機構採用＝確実操作

（一社）日本配電制御システム工業会　非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手

A-1326-2

A-326-2･3-H

A-326-4-H

〔本体〕
Main body







〔ハンドル〕
Handle

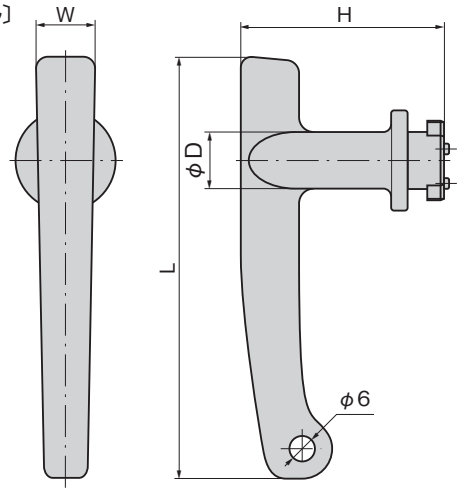

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
〔A-1326-2,3〕



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



〔A-1326-4〕

特徴　Feature

- 防水タイプ（パッキン・Oリング使用）
- 頑強な作りのロックハンドル
- クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型

- Waterproof (using packing and O-ring)
- Durable construction lock handle.
- Half-locking can be checked with the position of clutch plate.
- Heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

〔A-1326〕

仕様	●材　　質：ステンレス鋼鋳物（SUS304） ●表面仕上：切削加工 ●最大適用板厚：10mm ●付 属 品：大ナット・ビスセット
用途	●大型屋外キュービクル・屋外配電盤
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●止め金の詳細は630～635ページをご参照ください。 ●他の材質でも製作します。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

〔A-326-H〕

仕様	●材　　質：亜鉛合金（ZDC） ●表面仕上：サチライトクロムめっき（MZCr）

〔A-1326〕

Specifi-cations	●Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304) ●Finish: Main body: Cutting ●Max. applicable panel thickness: 10mm ●Accessories: Large nut and screws
Specific use	●Large outdoor cubicles and power boards
Remarks	●For details of stopper plate, see page 630 to 635. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

〔A-326-H〕

Specifi-cations	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

止め金
Stopper plate



止め金は630～635ページの□12穴の中からお選びください。
Select stopper plate from those starting on page 630 to 635 with □12 hole.

取付け方法
Installation method



〔ハンドル〕Handle

商品番号 Product No.	RoHS 10	備　考 Remarks	L	W	H	φD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量	量販価格 単価
A-326-2･3-H	●	A-1326-2 A-1326-3	125	18	60	18	271	02813			
A-326-4-H	●	A-1326-4	100	14	48.5	14	136	02211			

使用例
Example of application



※耐火形扉用把手はステンレス製A-1326-2～4が対応しています。
※Stainless A-1326-2 to 4 are compatible with handles for fire-resistant doors.

〔本体〕Main body

商品番号 Product No.	RoHS 10	備　考 Remarks	(W1)	□W2	H1	H2	H3	φD	φd1	φd2	P	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量	量販価格 単価
耐火 A-1326-2	▲	SUS	46	12	28	26	6	64	27	8.5	40	26	570	02801			
耐火 A-1326-3	▲	SUS	40	10	26	21.5	5	52	23	7.5	32	22	373	02814			
耐火 A-1326-4	●	SUS	32	8	22	13.5	5	38					174	02802			

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。