




A-172-1-R



A-172-3

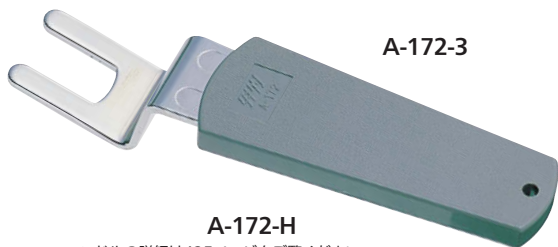

A-172-H

ハンドルの詳細は425ページをご覧ください。
Refer to a 425 page for the details of the handle.

特徴 Feature

- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
- 左右兼用型(A-172-3)
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
- For both left-hand and right-hand use.(A-172-3)

仕様

- 材 質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
- 最大適用板厚: A-172-1/4mm
A-172-3/9mm
(板厚2mm以下の際は付属の
スペーサーをご使用ください。)
- 付 属 品: 大ナット・ビスセット

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- A-172-2は改良されてA-172-3に変更されました。
- 特別な表面処理をご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness:
A-172-1: 4mm. A-172-3: 9mm
(Use the included spacer for a panel thickness of 2mm or less.)
- Accessories: Large nut and screws


Specific use

- Power/distribution and control boards



Remarks

- Product No. A-172-2 has changed to A-172-3 because of improvement.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



[A-172-1-R]




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

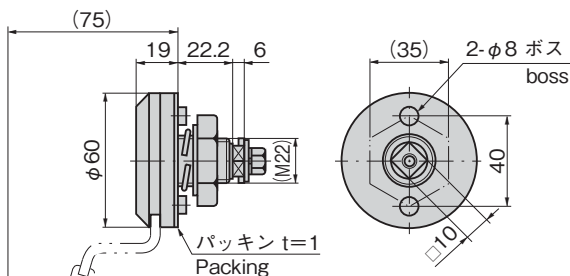

[A-172-3]

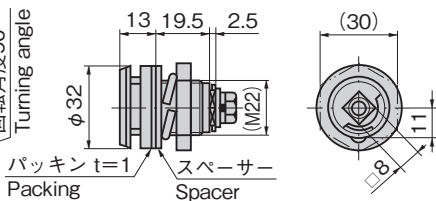


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




止め金

Stopper plate



止め金は630~635ページの中からお選びください。
Select stopper plate on page 630 to 635.

取付け例
Example of installation




- ロッド棒を併用する大型扉も
確実に固定
- Using rod together can
secure a large door easily

止め金・ロッド棒は別売
Stopper plate and rod are optional

開扉の際には止め金が上方向に回転する
設置方法をお奨めします。その際ハンドル
を横付けにしますと、スムーズに操作
できます。
※この場合パネル穴明けの方向が異なり
ます。

Recommend to use the installation
method, i.e. the stopper plate turns
upward when unlocking the door.
At this time, the handle is installed
horizontally to operate smoothly.
※In this case, direction of panel drilling
is different from the drawings.

取付け方法
Installation method



止め金・ロッド棒は別売
Stopper plate and rod are optional

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
A-172-1-L		本体左用 Main body left use	350	01207			
A-172-1-R		本体右用 Main body right use	350	00374			
A-172-3	●	本 体 Main body	110	00375			

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

A-172-KC-3

プラスチック製




A-172-KC-3




A-172-3 (P.426)

A-172-3と組合せて使用します。
Used together with A-172-3.


〔本体用キャップ〕
Main body cap




〔受座用キャップ〕
Base cap

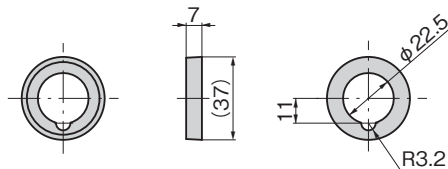

両面テープ
Double-sided tape



取付け方法
Installation Method

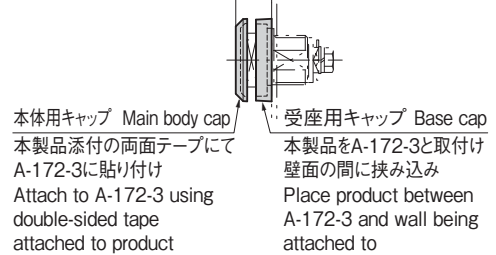

本体用キャップ Main body cap
本製品添付の両面テープにて A-172-3 に貼り付け
Attach to A-172-3 using double-sided tape attached to product

受座用キャップ Base cap
本製品を A-172-3 と取付け壁面の間に挟み込み
Place product between A-172-3 and wall being attached to

特徴 Feature

- ロックハンドルA-172-3と組合せて使用することで、表面仕上のめっきの光沢をカバーすることができます。
- 工具不要の簡単取付け
- Can be used combined with Lock Handle A-172-3 to cover the plated finish luster.
- Easy mounting, no tool required.

仕様

- 材質: ASA樹脂
- 表面仕上: シボ加工

用途

- A-172-3用化粧キャップ

備考

- 樹脂製品のため、屋内での使用をお願いします。
- A-172-3のパネルカットと同一です。

Specifications

- Material: ASA resin
- Finish: Grained pattern

Specific use

- Dressing cap for A-172-3.

Remarks

- Resin product; indoor use only.
- Same as holes in panel for A-172-3.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	量販価格	
				単価	数量
A-172-KC-3	●	5.9	04650		

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

現場のキモチを カタチにする タキゲン

試作品・特注品 ひとつから すぐ創ります

業界や分野を超え、多彩なニーズに応え続けてきたタキゲン製品の数々。これからも、「こんなモノ・あんなモノ」をお問合せください。

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ