

# A-140-RC

ゴム製



A-140-RC-1


商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ハンドル Applicable handle	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
A-140-RC-1	●	A-140-1・A-140-S-1	14	01931			
A-140-RC-2	●	A-140-2・A-140-S-2・ A-140-S-3	12	01932			
A-140-RC-3	●	A-140-3	10	01933			

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

## 取付前の装着方法


How to install on not-attached handle



簡単に取付けられます。  
Easy installation.

## 筐体取付後の装着方法

How to install on handle already attached to case

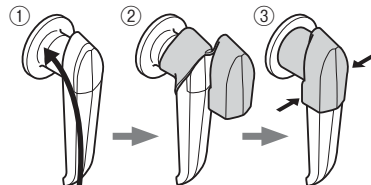

装着の際はゴムキャップの内側にシリコングリスやタキゲンパワーグリーンなどを塗布してください。  
Apply silicon grease or TAKIGEN POWER GREEN to the inside of the rubber cap prior to installation.



# A-140用ゴムキャップ

RUBBER CAPS FOR (A-140)

## 特徴 Feature

- ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。
- 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。
- 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。
- 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。

- Handle mechanism is protected, dustproof and corrosion resistance are increased.
- Can be installed without removing the handle being used.
- Highly resist deterioration due to antifreeze or other substance.
- Good for outdoor use because of weather resistance.

仕様 ● 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)

用途 ● トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)

Specific-use ● Protection of A-140 handle mechanism in tunnels, cold regions, regions prone to salt damage

ハンドル  
L型  
ハンドル  
T型  
ハンドル  
丸型  
小型  
押ボタン

取手  
つまみ

止め金  
ロッド棒  
ジョイント  
リンク

ワイヤ

22.07

TAKIGEN  
総合 26

485