





A-26-2

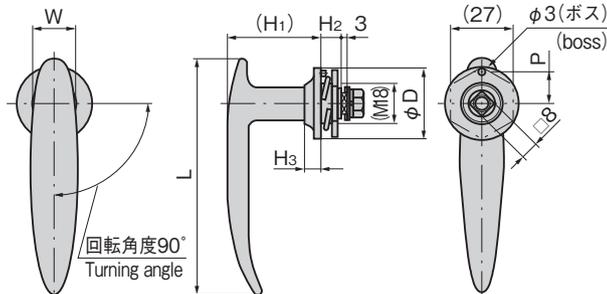

A-26-1


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

[A-26-1・A-26-2]



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

[A-26-3]



特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 付属品: 大ナット・ビスセット

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金は630~635ページのφ8穴からお選びください。
- 特別な表面処理をご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci- fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut and screws

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- Select the stopper plate with 8-hole on page 630 to 635.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	(H ₁)	H ₂	H ₃	P	φD	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
													数量	単価
A-26-1	●	104	18	39	8.5	7	13.5	32	1.5	120	00083			
A-26-2	●	93	17	38	8	7	13	30		115	00084			
A-26-3	●	68	16	27	7	5	11.5	25	1	80	00085			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。