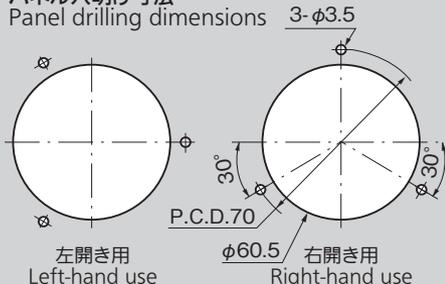
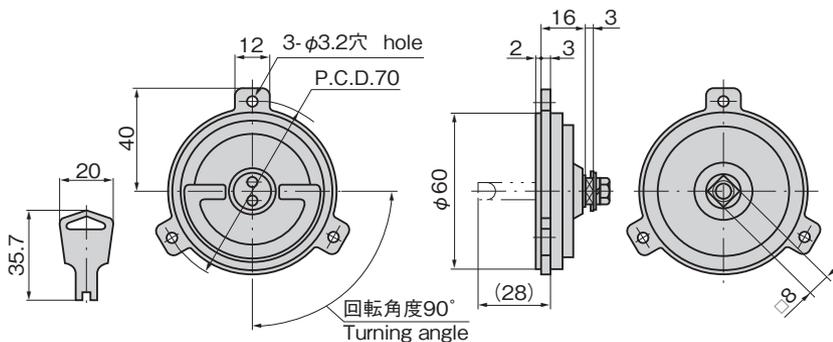


A-55-1

キーNo.100
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions左開き用
Left-hand use右開き用
Right-hand use回転角度90°
Turning angle

特徴 Feature

- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

仕様

- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: ハンドル/クロムめっき(MZCr)
本体/梨地クロムめっき(MZCr)
- 付 属 品: キー2本
- 製品質量: 150g

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations


- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Main body: Aventurine chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys
- Mass: 150g

Specific use

- Power / distribution and control boards

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


取付け方法
Installation
method扉面からの突起が少ない平面タイプ
Small projection-from-door flat type

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
A-55-1	●	鍵付き With lock	00178			
A-55-2	●	鍵なし Without lock	00179			

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

止め金
Stopper
plate止め金は630~635ページの
□8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with
□8-hole on page 630 to 635.