

AP-5
プラスチック製


A-5
亜鉛合金製



AP-5-1-Black
ブラック

AP-5-2-Gray
グレー

AP-5-2-Ivory
アイボリー

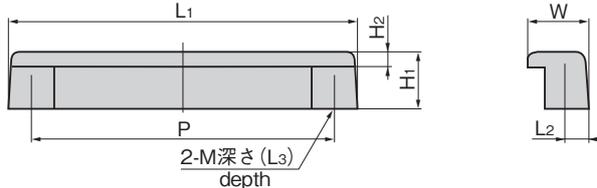

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- 管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。
- 耐塩・絶縁性が優れています。
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Each color can be used for management purpose.
- Good saltwater-resistant and insulated.

仕様	● 材質: ABS樹脂 ● 標準色: ブラック・グレー・アイボリー ● 製品質量: AP-5-1/40g AP-5-2/20g
用途	● 厨房室などの小型扉・計測機器・通信機器
納期	● 標準在庫品
備考	● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適さないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。) ● 常温でご使用ください。 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。 ● ブラウン・レッド・イエローはお問合せください。

Specifications	● Material: ABS resin ● Standard color: Black, gray, ivory ● Mass: AP-5-1/40g AP-5-2/20g
Specific use	● Kitchen room small doors, measuring or communication equipment
Remarks	● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.) ● Use the product in normal temperatures. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

(注) P寸法は取付けピッチを示します。
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	W	H1	H2	P	M	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
AP-5-1-Black	●									00033			
AP-5-1-Gray	●	121	7.5	13	20	20	5.5	106	M6	00034			
AP-5-1-Ivory	●									00035			
AP-5-2-Black	●									00040			
AP-5-2-Gray	●	88	6.5	10	19.5	17	5	75	M5	00041			
AP-5-2-Ivory	●									00042			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン


取手

つまみ

止め金
ロッド棒


ジョイント
リンク

ワイヤ

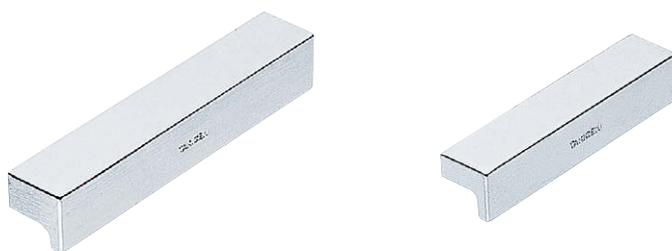

A-5-1

A-5-2

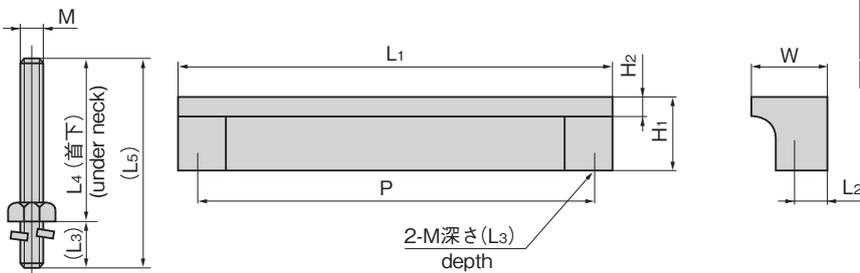

特徴 Feature

- 角型のデザインで、各種機器にマッチします。
- Square-shaped design matching various equipment.

仕様	● 材質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: ニッケルめっき (MZNi) ● 付属品: スタッドボルト・ばね座金・六角ナット
用途	● 計測機器・通信機器
納期	● 標準在庫品
Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Nickel plating (MZNi) ● Accessories: Stud bolt, spring washer and hex nut
Specific use	● Measuring or communication equipment

(注) P寸法は取付けピッチを示します。
Note: Dimensions of P are for installation pitch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	L4	(L5)	W	H1	H2	P	M	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																数量	単価
A-5-0	●	150	10	17	40	57	23	23	6	138	M8	490	170	00030			
A-5-1	●	116	8	13	35	48	20	20	5	106	M6	392	120	00031			
A-5-2	●	83	4	10	30	40	17	17	4.5	75	M5	294	65	00032			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。