

AP-566

プラスチック製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ



硬質塩化ビニル取手 HARD PVC PULLS

特徴 Feature

- AP-566-1 : SEMI S8-0218 (SESC6.9) クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
- AP-566-2 : SEMI S8-0701 (SESC6.9) 対応(2001年度版)
- 耐薬品性を考慮し塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
- 塩ビ溶接にもねじ止めにも対応可能です。
- 突起が少なくフラットな外観を保ちます。
- 大きな開口部で操作性が優れています。
- AP-566-1: Compliant with SEMI S8-0218 (SESC 6.9) (2018 edition) when wearing clean room gloves
- AP-566-2: Compliant with SEMI S8-0701 (SESC 6.9) (2001 edition)
- In consideration of chemical resistance, vinyl chloride resin (lead-free) is used.
- Compatible with vinyl chloride welding and screw clamping.
- Maintains flat appearance with few protrusions.
- Large opening enables easy operation.







AP-566-1-Ivory
アイボリー




AP-566-1-Clear
透明


参考断面図 Reference cross section

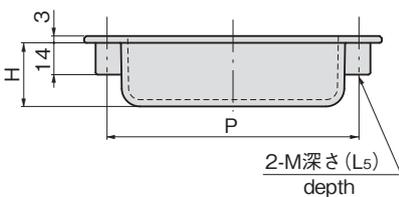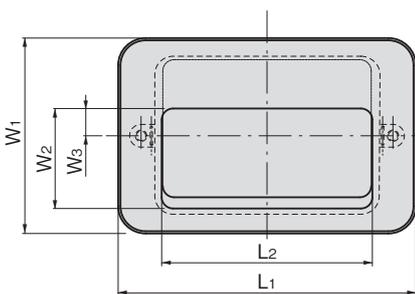


■パネル面表側からの取付け時のパネル穴明け(ねじ止め用)
Panel drilling dimensions from panel front (To secure the screws)




■パネル面表側からの取付け方法
How to install from panel front




〔固定座金〕 Base



■パネル面裏側からの取付け時のパネル穴明け(または溶接接着)
Panel drilling dimensions from panel back (Or welding)



■パネル面裏側からの取付け方法
How to install from panel back

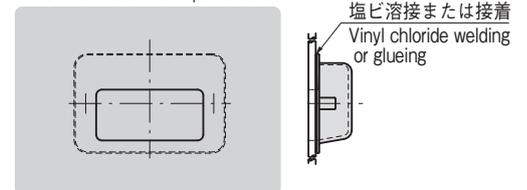

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	L5	(L6)	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H	P	(d)	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																					数量	単価
AP-566-1-Clear	●	130	92	99	92	10	21	86	44	12	71	12	44	28	110	25	M5	98	04209			
AP-566-1-Ivory	●	130	92	99	92	10		86	44	12	71	12	44	28	110		M5	98	04210			
AP-566-2-Clear	●	118	91	95	91	12	19	58	26	3.5	48	11	26	21.5	104	19	M4	44	04278			
AP-566-2-Ivory	●	118	91	95	91	12		58	26	3.5	48	11	26	21.5	104		M4	44	04277			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。