T型·丸型· 小型

ローラ-締り

フリーザー 密閉

特装密閉 ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト アジャスト

フック式

ポップ (自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・ 止め金・ロッド ジョイント・


リンク・ワイヤ





ストローク32mm↓

Stroke

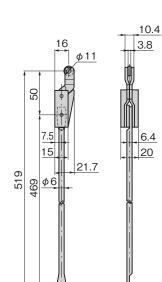

A-462-1-1R (右開き用) Right-hand use

ハンドル回転角度 <u>180°</u>

30°

(14)/

Turning angle

【ハンドル本体】 Main body


 \bigoplus

75

130

[ロッド] Rod

〔受け Catch〕

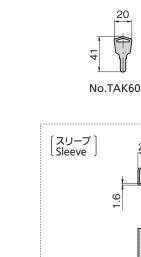

_9

13.6

ストローク32 Stroke

129.5

129.5 ストローク32 Stroke

No.0200


25.5

19 14.5

22

パネル穴明け 中心位置

Center of panel drilling

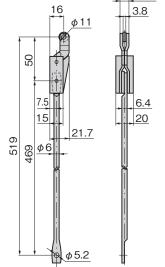


70 50 42

2×M6タッフ

Tap

7.5

15





[ローラー受け] Roller catch]

TAKIGEN 総合 27 110

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平 面

スインク

平面

ハンドル

| 型

ハンドル

ロック

ハンドル

T型·丸型·

ローラ

締り

フリーザー

密閉

特装密閉

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト

アジャスト

フック式

ポップ

(白販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・


止め金・ロッド

ジョイント・

リンク・ワイヤ

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

筐体穴明け寸法 扉穴明け寸法 Case drilling dimensions Door drilling dimensions

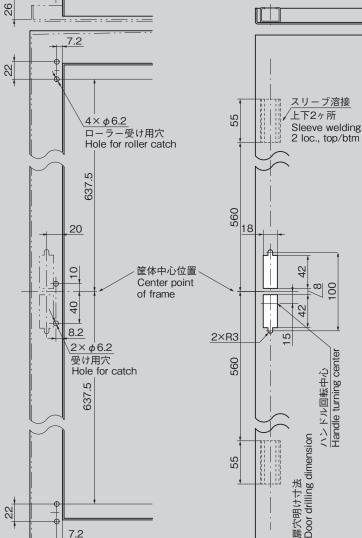

商品番号 Product No.	RoHS	備 考 Remarks	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	コード Code
A-462-1-1-L-TAK60	•	左開き用 Left- hand use	TAK60	976	04091
A-462-1-1-L			0200	976	03294
A-462-1-2-L			鍵なし Without lock	976	03320
A-462-1-1-R-TAK60	•	右開き用 Right- hand use	TAK60	976	04092
A-462-1-1-R			0200	976	03205
A-462-1-2-R			鍵なし Without lock	976	03319

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

7.2

特徴 Feature

- パッキンの外側にハンドルを取付けるので、防水を 必要とする際にハンドル取付け部にコーキングな どを施す必要がありません。
- シーリングエリア外にハンドルを取付けるため、庫 内のスペースを有効に利用できます。
- スリムなボディーで大きなストローク(32mm)が 得られます。
- 筐体の大きさが変わっても、ロッドの長さを変える 必要がありません。
- ロッド受けと推奨ヒンジB-71-3とは取付けに互換 性があります。またハンドルのパネル穴明けも上下 対称となっているため、筐体の設計が容易に行えま す。(扉の勝手を選びません)
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバー シブルキーTAK60を標準装備(A-462-1-1-TAK60)
- 右用・左用・鍵付・鍵なしがあります。
- The handles are attached outside of the packing so no calking etc is needed for the handle fixed parts when making theses watertight.
- The handles are attached outside of the sealing area so the inside spaces can be used maximum.
- Their body is slim and also a large stroke of 32mm can be obtained.
- It is not necessary to change the rod length no mater how the case needs to be changed in size.
- The rod catch and the recommended hinge B-71-3 are interchangeable when fixing. Also the upper and lower handle panel drilling holes are symmetrical so it is easy to design the case (these can be used with various doors).
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-462-1-1-TAK60)
- Right-hand use or Left-hand use, with lock or without lock.

本体・ローラー受け/亜鉛合金(ZDC) ローラーユニット/冷間圧延鋼板(SPCC) ポリアセタール(POM)

スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC) ●表面仕上

仕様

本体/サチライトクロムめっき(MZCr) スリーブ・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) ローラー受け/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)

●鍵番号:TAK60·0200

●付 属 品:キー2本・スリーブ2個・ロー 受け2個・受け・ローラーユニット 2個・プッシュナット2個・スペ-サー・ハンドル回転指示シール1枚

●適用板厚:1.6~2.3mm(1.6mmの扉 に取付ける場合のみ付属のス ペーサーをご使用ください。)

● 通信用ラック

納期 ●標準品・・・納期お問合せください

指定同番、鍵違いも製作します。

その他のロッド長さをご希望の場合は、お 問合せください。

観音扉仕様も製作します。

● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止の ため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Material:

Main body roller catch: Zinc alloy (ZDC) Roller unit: Cold rolled steel plate (SPCC), polyacetals (POM)

Sleeve catch: Cold rolled steel plate (SPCC)

Main body: Satellite chrome plating (MZCr). Sleeve/Catch: Zinc plating chrome treatment (MFZn-C). Roller catch: Zinc plating chrome treatment (MZZn-C).

Key No.: TAK60 ,0200

Accessories: Two keys, two sleeves, two roller catches, catch, two roller units, two push nuts, spacer and one sticker indicating which way to turn the handle.

Applicable panel thickness: 1.6 to 2.3mm (Use the spacer in case of 1.6mm)

Communication racks

 It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.