

AC-100-E
亜鉛合金製



ロッドコントローラー付防水フラットハンドル
CENTER CONTROLS FOR RODS


センターが容易に決まります




AC-100-E

キーNo.TAK60
Key



キーNo.0200
Key

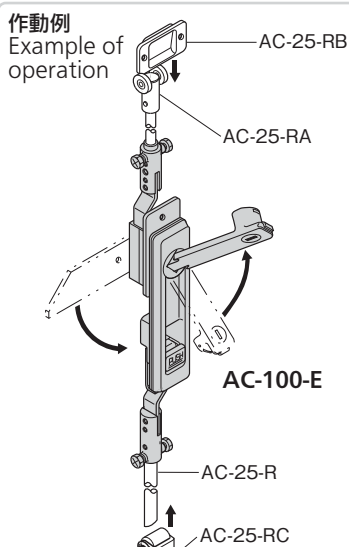

曲げ加工不要でセンターが決まります。
Center can be determined without bending.




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

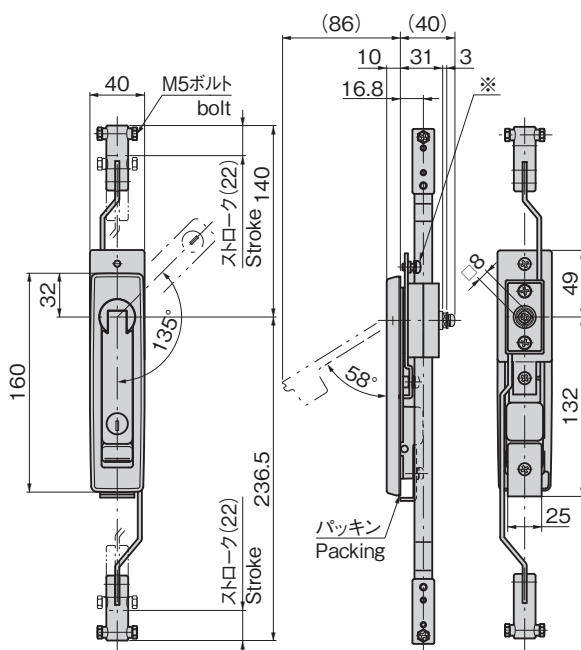

※本ねじはハンドルと筐体間にすき間が生じた時の調整ねじです。
※This screw is for adjusting any clearance that occurs between the handle and the case.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-100-E-TAK60	●	TAK60	813	04023
AC-100-E	●	0200	815	01484

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



特徴 Feature


- ロッド棒はストレートに取付きます。
- 曲げ加工不要でセンターが決まります。
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リパーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
- ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
- 止め金と合せて三点締めができます。
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます。)

- Rod is installed straight.
- Center can be determined without bending.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (AC-100-E-TAK60)
- Handle is an easy-to-operate swing flush type.
- Three-point tightening is enabled with the stopper plate.
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the control center)

- 仕様
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: ハンドル/サチライクロムめっき(MZCr) コントロールセンター/クロムめっき(MZCr)
 - 鍵 番 号: TAK60・0200
 - 最大適用板厚: 3.2mm
 - 付 属 品: キー2本
- 用途
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RC(649ページ)と組合せてご使用ください。
 - ロッド棒はφ8・φ10兼用型
 - L型ハンドルタイプAC-100-Aは205ページ、抜差しハンドルタイプAC-100-NBは254ページをご参照ください。
 - 鍵違い、指定同番も製作します。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

- Speci-
fications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Handle: Satellite chrome plating (MZCr). Control center: Chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Max. applicable panel thickness: 3.2mm
 - Accessories: Two keys
- Specific use
Remarks
- Cubicles, power/distribution boards etc.
 - Use the rod roller unit AC-25-RA/PB/RC (on page 649) together for tightening door.
 - Rod is used for φ8 and φ10.
 - For L-shaped handle type AC-100-A, see page 205 and for slip-joint handle type AC-100-NB, see page 254.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金
Stopper
plate



止め金は640~644ページの□8穴の中から選
びください。
Select stopper plate from those starting
on page 640 to 644 with □8 hole.

FLUSH SWING HANDLES	平面 スイング ハンドル
	平面 ハンドル
	L 型 ハンドル
	ロック ハンドル
	T型・丸型・ 小型
	ローラー 締り
	フリーザー 密 閉
	特装密閉 ハンドル
	ラッチ式
	スナッチ
	リフト アジャスト
	フック式
	ポップ (自販機)
	クレモン
	取 手
	つまみ
	多点締め・ 止め金・ロッド
	ジョイント・ リンク・ワイヤ