

A-1480
ステンレス製オートロック平面ハンドル
AUTO-LOCK FLUSH HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締りフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)


クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リング・ワイヤ

FLUSH SWING HANDLES

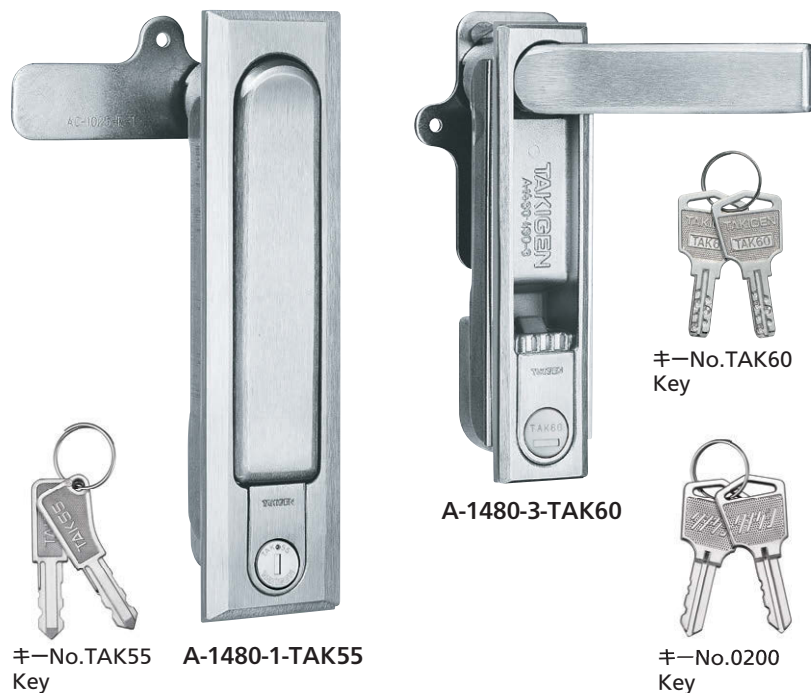キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

特徴 Feature

- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 防水タイプ(リング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Choose a lock from either multi-key TAK55 with an even greater number of disks and bolstered security, or reversible key TAK60 or 0220 key both with excellent ease-of-use.
- Corrosion resistance stainless steel is used.
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様

- 材質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 付属品: ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)

用途

- キュービクル・配分電盤・制御盤

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 扉の締まりにはロッド棒用ローラーユニット(AC-25-RA・RB・RC)と組合せてご使用ください。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- SUS316も製作します。製作ロットはご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。



Specifi-

- cations
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Two keys, screws, installation plate and Stopper plate (AC-1025-E)


Specific use

- Remarks
- Cubicles, distribution boards and control boards


- Use the rod roller unit (AC-25-RA/RB/RC) together for securing door.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

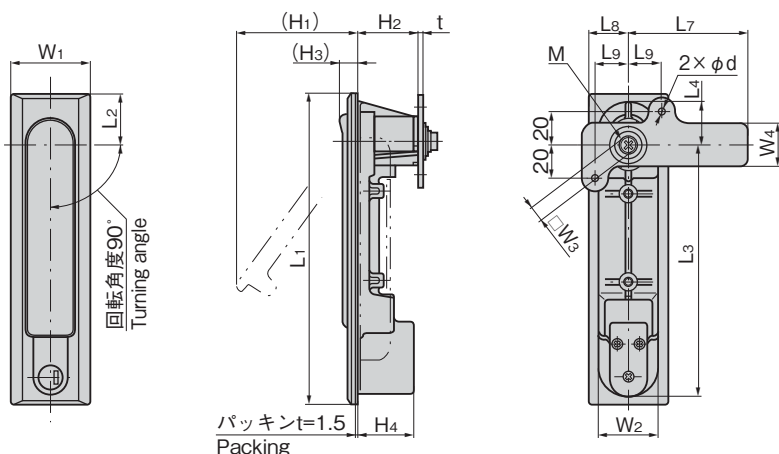


No.TAK55



No.TAK60



No.0200

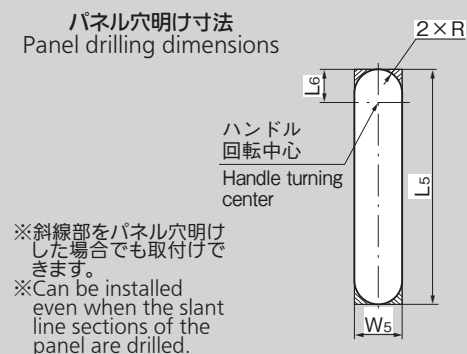パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-1480-1-TAK55	●	TAK55	AC-1025-E-1	04929
A-1480-1-TAK60	●	TAK60		04158
A-1480-1	●	0200		01972
A-1480-2-TAK55	●	TAK55	AC-1025-E-2	04930
A-1480-2-TAK60	●	TAK60		04159
A-1480-2	●	0200		01973
A-1480-3-TAK55	●	TAK55	AC-1025-E-4	04931
A-1480-3-TAK60	●	TAK60		04160
A-1480-3	●	0200		01974

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	H2	(H3)	H4	d	t	M	R	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass
A-1480-1-TAK55																								
A-1480-1-TAK60	190	30	155	25	181	25.5				48	35				36	73	10.5			3	18		0.6~3.2	1,062
A-1480-1							72	28	20			10	25				35.5	34.5	4.5		M6			
A-1480-2-TAK55																								
A-1480-2-TAK60	160	20	136	15.5	153	16				40	31				32	61					16		0.6~3.2	878
A-1480-2																	9.5			2				
A-1480-3-TAK55																								
A-1480-3-TAK60	142	17	121	13	135	13.5	62	22	15	32	26	8	24	27	60	34.5		32.5	4.2		M5	13.5	0.6~2.3	704
A-1480-3																								