

A-484-B

アルミニウム製/亜鉛合金製



防水フラットハンドル

WATERPROOF FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備 (A-484-B-TAK60)
- 左右兼用型 (カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様	● 材質: A-484-B-1・2/アルミニウム合金 (ADC) A-484-B-3・4/亜鉛合金 (ZDC)
	● 表面仕上: サチライクロムめっき (MACr・MZCr)
用途	● 付属品: キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
	● キュービクル・配分電盤・制御盤
納期	● 標準在庫品
備考	● マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
	● 取付けねじを変更することにより最大適用板厚を広げることができます。 A-484-B-1、-B-2: 4mm (M5×16SW) A-484-B-3、-B-4: 3.2mm (M5×16SW)
Specifications	● Material: A-484-B-1/2: Aluminum alloy (ADC). A-484-B-3/4: Zinc alloy (ZDC)
Specific use Remarks	● Finish: Satellite chrome plating (MACr/MZCr)
	● Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate
Specific use Remarks	● Cubicles, power/distribution and control boards
	● It can be adapted to max. panel thickness by replacing the screw. A-484-B-1、-B-2: 4mm (M5 X 16SW) A-484-B-3、-B-4: 3.2mm (M5 X 16SW)
Specific use Remarks	● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
	● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

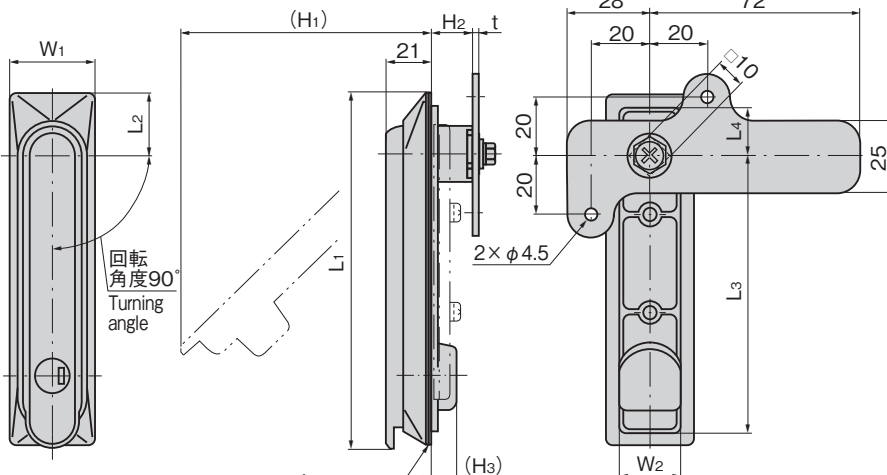
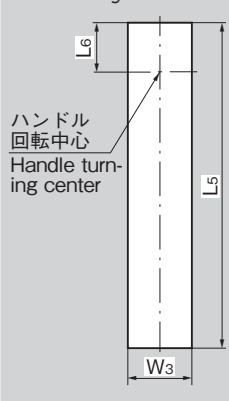

プル&スイング




A-484-B-1-TAK60



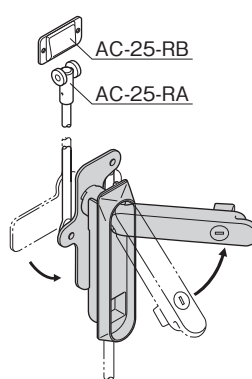
A-484-B-3-TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsパッキン t=1.5
Packing

No.TAK60



No.0200

作動例
Example of operation

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	(H1)	H2	(H3)	t	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-484-B-1-TAK60		TAK60	192	28	157	23	181	23.5	43	35	36	136	18.5	11.5	3.2	0.6~3.0	470	AC-25-E-1	04094
A-484-B-1		0200																	01786
A-484-B-2-TAK60		TAK60	162	26	128	24	153	24.5	39	31	32	115	22.5	10.5	2.3	0~2.0	415	AC-25-E-1	04095
A-484-B-2		0200																	01409
A-484-B-3-TAK60	●	TAK60	145	26	112	22	135	22.5	34	26	27	101	22.5	10.5	2.3	0~2.0	585	AC-25-E-2	04096
A-484-B-3	●	0200																	01410
A-484-B-4-TAK60	●	TAK60	120	26	83.5	18.5	103	19	34	26	27	83.5	22.5	5.5	2.3	0~2.0	500	AC-25-E-2	04097
A-484-B-4	●	0200																	01787

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp