

A-490
アルミニウム製



防水プッシュハンドル
WATERPROOF PUSH HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面スイング
平面ハンドル
L型ハンドル
ロックハンドル
T型・丸型・小型

ローラー
フリーザー
特装密閉
ラッチ式
スナッチ
リフト
アジャスト
フック式
ポップ
(自販機)
クレモン

取手
つまみ

多点締め・
止め金・ロッド
ジョイント・
リング・ワイ



A-490-1-TAK60




A-490-3-TAK60



キーNo.TAK60
Key



キーNo.R0220
Key

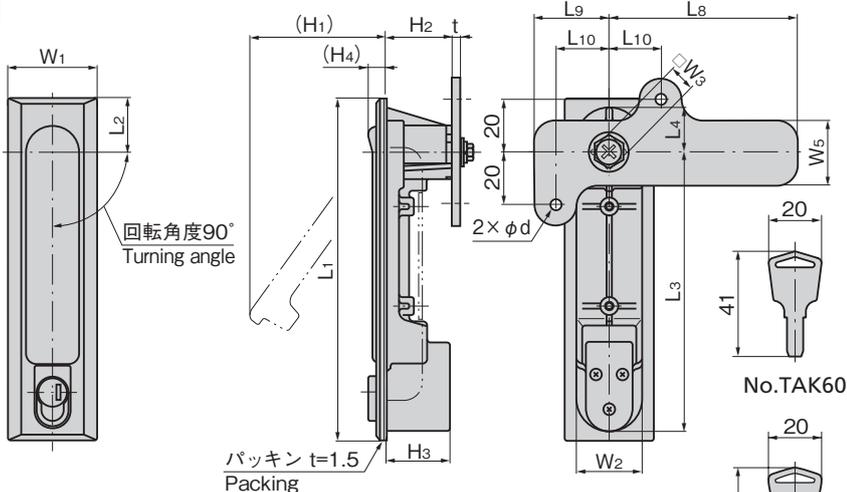

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備(A-490-TAK60)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 防水規格IPX5相当(A-490-3)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-490-TAK60)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-490-3)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様

- 材 質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: 焼付塗装
- 標準色: ブラック
- 特 注 色: アイボリー(5Y7/1)・グレー(N7)
- プッシュボタン機構
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・止め金・取付け板・回転方向シール

用途

- 大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア

納期

- 標準在庫品

備考

- 鍵違いも製作します。
- A-490-1・2は取付けねじをM5×14SWに変更することにより、3.2mmまでの板厚に対応することができます。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Baked
- Standard color: Black
- Push-button operation mechanism
- Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate, turning direction sticker


Specific use

- Large cubicles, power/distribution and interior doors

Remarks

- A-490-1/2 can be adapted to a panel thickness of up to 3.2mm by replacing the screws with M5 X 14SW.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

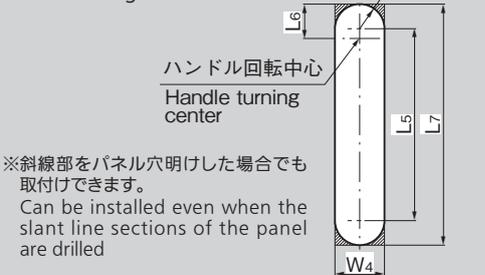

ツータッチ=ボタンロック=プッシュタイプ
Two-touch = Button lock = Push type



動作

- ①解錠: R0220(TAK60)キーを右(左)に90°回転するとロックは解錠します。
- ②ハンドルリフト: 図に示す通りシリンダー部を指先にてプッシュし、ハンドルをリフトさせます。
- ③開扉: ハンドルを右あるいは左に90°回転し、開扉します。
(ハンドル回転方向は、ストッパーカムの組付け方向により変更可能)
- ④閉扉: ハンドルを元の位置に戻し、施錠します。

Operation

- 1)Unlock: Turn R0220 (TAK60) key 90° clockwise (counterclockwise) to release the lock.
- 2)Handle lift: Press the cylinder section by finger (see figure) to lift the handle
- 3)Unlock door: Turn handle 90° clockwise or counterclockwise to unlock door. (Handle turning direction can be changed corresponding to the stopper cam securing direction)
- 4)Lock door: Return the handle to its original position to lock

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	保護等級 Protection class	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	H2	H3	(H4)	d	t	R	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-490-1-TAK60	●	TAK60																								0.6~2.3	680	AC-25-E-1	04060
A-490-1	●	R0220		190	30	155	25	145	25.5	181				48	35		36		73			12		3.2	18	0.6~2.3			01219
A-490-2-TAK60	●	TAK60									72	28	20			10		25		35.5	34.5		4.5			0.6~2.3	580	AC-25-E-2	04061
A-490-2	●	R0220		160	20	136	15.5	121	16	153				40	31		32		60			11		16	2.3	0.6~2.3			01220
A-490-3-TAK60	●	TAK60	IPX5																							0.6~3.2	470	AC-25-E-4	04062
A-490-3	●	R0220	IPX5	142	17	121	13	108	13.5	135	62	22	15	32	26	8	27	24		34.5	32.5		4.2		13.5	0.6~3.2			01221

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。