フック式

ポップ (自販機)

クレモン

取 手

つまみ 多点締め・ 止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ





A-464-3-1

‡−No.TAK55 Key






‡−No.TAK60 Key


‡-No.0200 Key


(A-1464-L1 · A-464-L1)

A-464-L1-1

〈 〉内寸法はステンレス製 Dimensions in angle brackets are for stainless steel.










	RoHS 10			Duntantina	製品質量 (g) Mass	Applicable panel	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-1464-L1-1		SUS	0200		1,320	1~3.2	AC-1025-E-1	03565
A-464-L1-1-TAK60	•	ADC	TAK60		680	1~3.2	AC-25-E-1	04072
A-464-L1-1	•	ADC	0200		680	1~3.2	AC-25-E-1	03461

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。









15	20	44 20
No.TAK55	No.TAK60	No.0200

	商品番号 Product No.	RoHS 10 /	材質 Material		D	製品質量 (g) Mass	Applicable panel	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
	A-1464-L2-1		SUS	0200		670	0~2.5	AC-1025-E-1	03601
New	A-464-L2-1-TAK55	•	ZDC	TAK55		568	0~2.5	AC-25-E-1	04947
	A-464-L2-1-TAK60	•	ZDC	TAK60		568	0~2.5	AC-25-E-1	04073
	A-464-L2-1	•	ZDC	0200		580	0~2.5	AC-25-E-1	03463

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

キー チェンジ

スインク

平面

ハンドル

| 型

ハンドル

ロック ハンドル

T型·丸型·

小型

ローラ

締り

フリーザー

密閉

特装密閉

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト

アジャスト

フック式

ポップ

(白販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・

止め金・ロッド

ジョイント・


リンク・ワイヤ

型平面スイングハンドル

マスターチェンジ

LIFT-UP FLUSH HANDLES

(A-1464-1 · A-464-1)




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions 27 ハンドル 117 回転中心 02. Handle turning center

Dimensions in angle brackets are for stainless steel

	商品番号 Product No.	RoHS 10 /	材質 Material		保護等級 Protection class		適用板厚 Applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
New	A-1464-1-1-TAK55		SUS	TAK55	IPX5	580	0~2.5	AC-1025-E-1	04913
6.6	A-1464-1-1		SUS	0200	IPX5	580	0~2.5	AC-1025-E-1	03521
	A-1464-1-2		SUS	鍵なし Without lock	IPX5	580	0~2.5	AC-1025-E-1	03522
New	A-464-1-1-TAK55		ZDC	TAK55	IPX5	520	0~2.5	AC-25-E-1	04882
	A-464-1-1		ZDC	0200	IPX5	520	0~2.5	AC-25-E-1	03465
	A-464-1-2		ZDC	鍵なし Without lock	IPX5	500	0~2.5	AC-25-E-1	03466

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-1464-2 · A-464-2]






〉内寸法はステンレス製 Dimensions in angle brackets are for stainless steel.

		RoHS			保護等級 Protection		適用板厚 Applicable panel thickness	付属止め金 Attached	コード Code
	Troductivo.		iviateriai	itey ito.	class	iviass	UIICKTIESS	stopper plate	
New	A-1464-2-1-TAK55		SUS	TAK55	IPX5	340	0~2.5	AC-1025-E-4	04914
6.6	A-1464-2-1	•	SUS	0200	IPX5	340	0~2.5	AC-1025-E-4	03389
	A-1464-2-2	•	SUS	鍵なし Without lock	IPX5	340	0~2.5	AC-1025-E-4	03390
New	A-464-2-1-TAK55		ZDC	TAK55	IPX5	300	0~2.5	AC-25-E-4	04883
	A-464-2-1	•	ZDC	0200	IPX5	300	0~2.5	AC-25-E-4	03467
	A-464-2-2	•	ZDC	鍵なし Without lock	IPX5	300	0~2.5	AC-25-E-4	03468

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-1464-3 · A-464-3]

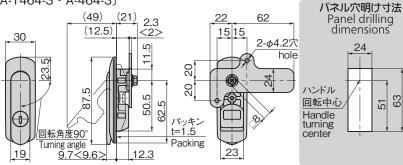

〉内寸法はステンレス製 Dimensions in angle brackets are for stainless steel.

	商品番号 Product No.	RoHS 10 /	材質 Material		保護等級 Protection class		適用板厚 Applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
New	A-1464-3-1-TAK55	•	SUS	TAK55	IPX5	260	0~2.5	AC-1025-E-4	04915
6 6	A-1464-3-1	•	SUS	0200	IPX5	260	0~2.5	AC-1025-E-4	03391
	A-1464-3-2	•	SUS	鍵なし Without lock	IPX5	260	0~2.5	AC-1025-E-4	03392
New	A-464-3-1-TAK55		ZDC	TAK55	IPX5	235	0~2.5	AC-25-E-4	04884
_	A-464-3-1	•	ZDC	0200	IPX5	235	0~2.5	AC-25-E-4	03469
	A-464-3-2		ZDC	鍵なし Without lock	IPX5	228	0~2.5	AC-25-E-4	03470

▲: RoHS10指令に対応可能です。 ■: RoHS10指令対応品

SUS ステンレス 防水

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップを したマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブ ルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。

防水タイプ(〇リング・シートパッキン使用)

● 防水規格IPX5相当(A-1464-1/2/3、A-464-1/2/3)

パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズ と互換性があります。

● 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替え ができます。)

 Choose a lock from either multi-key TAK55 with an even greater number of disks and bolstered security, or reversible key TAK60 or 0200 key both with excellent ease-of-use.

Waterproof. (using O-ring and sheet packing)

 This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-1464-1/2/3, A-464-1/2/3)

Installation is compatible with A-160 and A-240 etc.

• For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

> 材 質: A-1464/ステンレス鋼鋳物(SUS304) A-464-L1/アルミニウム合金(ADC) A-464-L2/亜鉛合金(ZDC) A-464/亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上: A-1464/ヘアライン仕上 仕様 A-464/サチライトクロムめっき (MACr) (MZCr)

●鍵番号:TAK55·TAK60·0200

● 付 属 品:止め金・取付け板・ビスセット・キー2本

● サーバーラック・配分電盤・制御盤

●標準在庫品(A-1464-Lは納期お問合せください)

マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作 します。(A-464-L・A-1464-L)

シルバーメタリックなどの焼付塗装仕様もあります。

● 取付けねじを変更することにより板厚を広

げることができます。 $A-464-L2:5mm(M5\times16SW, PW)$ A-464-1:4mm (M5×16 SW, PW)

● 本製品の錠前はキー先端部での操作となり ます。(A-1464-2/3・A-464-2/3のみ)

●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止 のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

▶保護等級については「防水規格IP表示につ

いて」(1718ページ)を参照ください。

 Material: A-1464/Cast stainless steel (SUS304) A-464-L1/Aluminium alloy (ADC) A-464-L2/Zinc alloy (ZDC) A-464/Zinc alloy (ZDC)

• Finish: A-1464/Hairline finish

A-464/Satelite chrome plate (MACr)(MZCr)

Key No.: TAK55*TAK60*0200

Accessories: Stopper plate, installation plate, screws, two keys

Server rack, distribution boards, control boards

Remarks • The lock on this product is operated with the tip of the key. (A-1464-2/3, A-464-2/3 only)

It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

Please refer to "防水規格IP表示について" (IP indications for water resistance) (page 1718) for protection classes.

防塵キャップA-446-RC-2(A-464-2、A-464-C-2、A-446-2兼用) Dust Protector Cap A-446-RC-2(Usable with A-464-2, A-464-C-2, and A-446-2)

防塵キャップA-446-RC-2を使用される際は取付面から止め金までの寸法(H₃) 12.5から12.0となるのでご注意ください。



Note: If using Dust Protector Cap A-446-RC-2, the dimension (H3) from the mounting surface to stopper plate changes from 12.5 to 12.0. Do not use the sheet packing included with

the handle together with this product.

商品番号 roduct No.	RoHS 10 🖊	コード Code
4-446-RC-2	•	04477
\-446-RC-2		04477

TAKIGEN 総合 27

135