
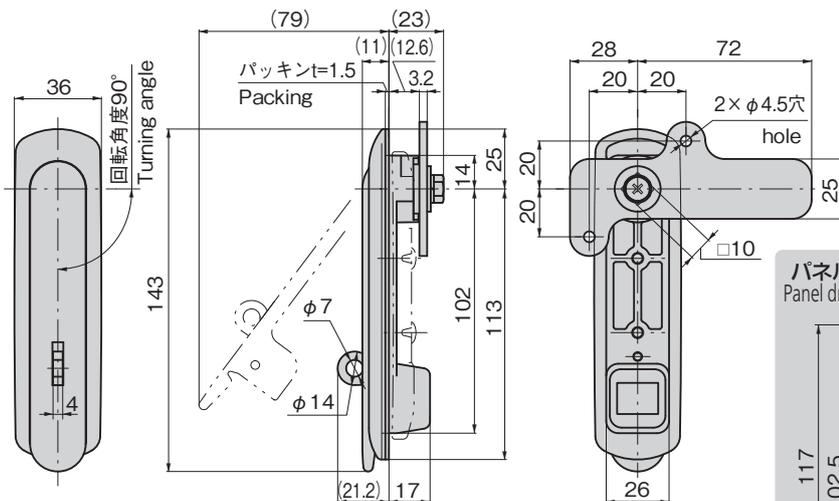


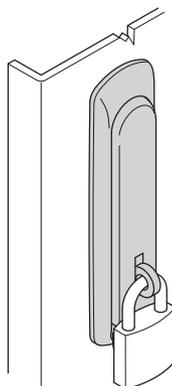

A-1464-1-PDL

使用例  
Example of application

## 特徴 Feature

- 南京錠(弦径φ6)で施錠できます。
- 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。
- A-1464-1と同じパネルカットで取付けられます。
- 止め金までの奥行きが12.6mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。
- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

- Can be used with a padlock shackle of 6mm diameter.
- The part into which the padlock fits is on the side of the handle lever and thus does not impede operation.
- Can be fitted using the same panel cut as for the A-1464-1.
- The catch has a depth of 12.6 mm, allowing effective use of the space inside the frame.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left- and right-hand use. (Reversing the position of the cam and catch will switch the right/left orientation)

## 仕様

- 材質: ステンレス鋼 casting (SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 付属品: 止め金・取付け板・ビスセット
- 適用南京錠: 弦径φ6の南京錠(C-551-TAK80 1314ページ他)

## 用途

- シェルター・キュービクル・屋外盤

## 納期

- 標準在庫品

## 備考



- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci-  
fications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: stopper plate, installation plate and screws
- Compatible padlock: Any padlock with a 6mm-diameter shackle. (e.g., C-551-TAK80 on P.1314)

Specific use  
Remarks

- Shelters, cubicles etc.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions操作方法  
How to operate

指で押上げると解錠  
Push up with the finger to release.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量(g)<br>Mass | 付属止め金<br>Attached stopper plate | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| A-1464-1-PDL        | ●          | 526             | AC-1025-E-1                     | 04221       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。