スインク

平面

ハンドル

ハンドル

ロック

ハンドル

T型·丸型·

ローラ

締り

フリーザー

密閉

特装密閉

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト

アジャスト

フック式

ポップ (白販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・ 止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ

## STAINLESS STEEL FLUSH HANDLES FOR PADLOCK

## 二重施錠が可能です Allows double locking


**A-464-PDL** 





A-464-PDL-1-1



+-No.0200 Key

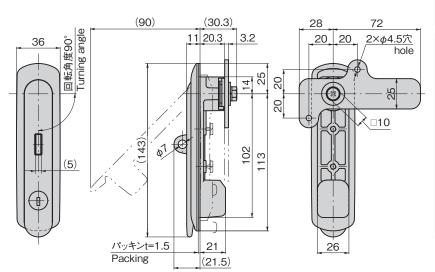





	商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
	A-464-PDL-1-1		鍵付き With lock	517	2.3	AC-25-E-1	04714
	A-464-PDL-1-2		鍵なし Without lock	513	2.3	AC-25-E-1	04715

- 南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可 能です。(A-464-PDL-1-1)
- A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替え ができます。)
- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- Addition of a padlock (shackle dia. 6mm) allows double locking (A-464-PDL-1-1)
- Installation possible with same panel drill dimensions as A-464-1.
- For both left- and right-hand use. (Reversing the position of the cam and catch will switch the right/left
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)

質: 亜鉛合金(ZDC) 材

● 表面仕上:アクリル系樹脂焼付塗装

●付属品:止め金(AC-25-E-1)、取付け板、

ビスセット、キー2本

● 適用南京錠:弦径Φ6の南京錠

(C-551-TAK80 1314ページ他)

用途 •配分電盤・制御盤


●標準品・・・納期お問合せください

● 鍵なしタイプもあります。

- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作 します。
- ▶本品の止め金取付けねじは、緩み防止のた め「緩み防止剤」の塗布を推奨します。
- ステンレス製は鍵なしタイプがあります。
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Acrylic resin baked
- Accessories: Stopper plate(AC-25-E-1), installation plate, screws and two keys
- Compatible padlock: Any padlock with a
- 6mm-diameter shackle. (e.g., C-551-TAK80 on P.1314) Distribution and control boards

Keyless type also available.

- Master system, designated same numbers, key differences can also be made.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
- Keyless type available for stainless steel specification.



●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。