

A-1464-SF
 ステンレス製

A-464-SF
 亜鉛合金製

インジケーター付平面ハンドル
 FLUSH HANDLES WITH INDICATOR


A-1464-SF-1

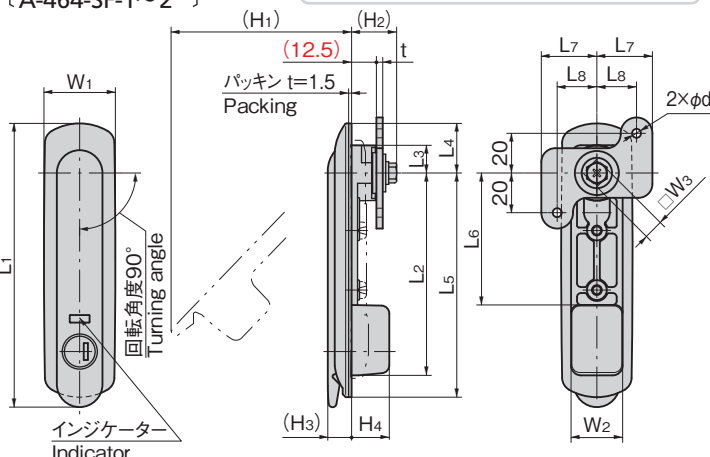
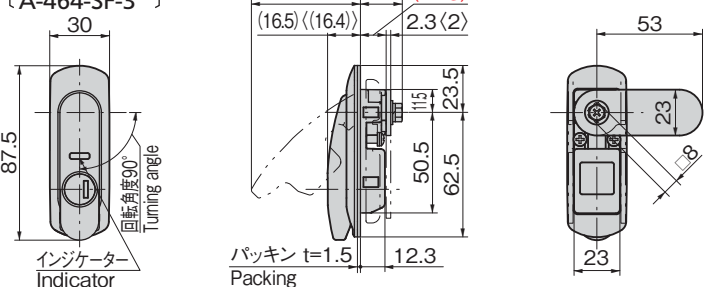


A-464-SF-3-TAK60

参考記事

活用方法を始め
開発秘話を掲載キーNo.TAK55
KeyキーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key
 緑：施錠時 Green: Locked
 赤：解錠時 Red: Unlocked

 インジケーターでロックを確認できるため、
 鍵の閉め忘れを確認できます。
 Lock can be checked using indicator,
 allowing checking for an unlocked handle.

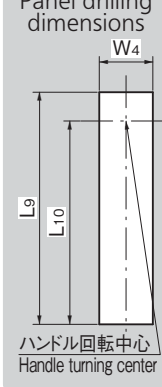
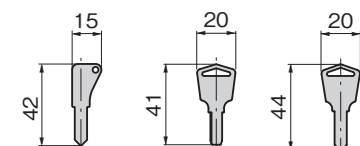

 [A-1464-SF-1~2]
 [A-464-SF-1~2]

 [A-1464-SF-3]
 [A-464-SF-3]

 < > はステンレス寸法です。
 < > for stainless-made dimensions.

特徴 Feature

- 従来品A-1464/A-464のインジケーター仕様。
- 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており、盤内部の設計に負担をかけません。
- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリパシブルキーTAK60、0200からお選びいただけます。
- 従来品A-1464/A-1464-C、A-464/A-464-Cとの取付けに互換性があります。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- Previous models A-1464/A-464 designed with indicator.
- Height from installation surface to stopper plate is a minimal 12.5mm, so places no burden on design of board interior.
- Choose a lock from either multi-key TAK55 with an even greater number of disks and bolstered security, or reversible key TAK60 or 0200 both with excellent ease-of-use.
- Interchangeable with previous models A-1464/A-1464-C, A-464/A-464-C, etc.
- For both left-hand and right-hand use (left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)

仕様
 ●材 質：
 A-1464-SF/ステンレス鋼铸件(SUS316)
 A-464-SF/亜鉛合金(ZDC)
 ●表面仕上：
 A-1464-SF/ヘアライン仕上
 A-464-SF/サチライトクロムめっき(MZCr)
 ●保護等級：IPX5
 ●付 属 品：止め金、取付け板、ビスセット、
 キー2本

用途
 ●サーバーラック、配電盤、分電盤
納期
 ●標準品・・・納期お問合せください
備考
 ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも
 製作します。
 ●取付けビスは、止め金がねじに干渉し
 ないように締込んでください。

Specifi-cations
 ●Material:
 A-1464-SF: Cast stainless steel (SUS316)
 A-464-SF: Zinc alloy (ZDC)
 ●Finish:
 A-1464-SF: Hairline finish
 A-464-SF: Satellite chrome plating (MZCr)
 ●Protection class: IPX5
 ●Accessories: Stopper plate, installation
 plate, screws, two keys
Specific use
 ●Server racks, power/distribution panels
Remarks
 ●Tighten the mounting screws far enough
 that the stopper plate does not come in
 contact with them.
パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensionsパネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

No.TAK55

No.TAK60

No.0200

商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	(H1)	(H2)	(H3)	H4	t	d	製品質量(g) Mass	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
● A-1464-SF-1-TAK55	● TAK55	143	102	14	25	113	66.5	28	20	117	102.5	36	26	10	27	91	22.5	12	19	3	4.5	525	3.2	AC-1025-E-31	04919
● A-1464-SF-1	● 0200																								04758
● A-1464-SF-2-TAK55	● TAK55	121	83.5	11.5	23.5	95.5	48.5	22	15	96	84	30	23	8	24	70	21	9.6	20.5	2	4.2	365	2.5	AC-1025-E-34	04920
● A-1464-SF-2	● 0200																								04759
● A-1464-SF-3-TAK55	● TAK55	図面参照 See the drawings																				290		AC-1025-53	04921
● A-1464-SF-3	● 0200																								04760
● A-464-SF-1-TAK55	● TAK55	143	102	14	25	113	66.5	28	20	117	102.5	36	26	10	27	91	23	12	19	3.2	4.5	455	3.2	AC-25-E-31	04891
● A-464-SF-1-TAK60	● TAK60																								04765
● A-464-SF-1	● 0200																								04743
● A-464-SF-2-TAK55	● TAK55	121	83.5	11.5	23.5	95.5	48.5	22	15	96	84	30	23	8	24	70	21	9.6	20.5	2.3	4.2	305		AC-25-E-34	04892
● A-464-SF-2-TAK60	● TAK60																								04766
● A-464-SF-2	● 0200																								04744
● A-464-SF-3-TAK55	● TAK55	図面参照 See the drawings																				238	2.3	AC-25-53	04893
● A-464-SF-3-TAK60	● TAK60																								04767
● A-464-SF-3	● 0200																								04745

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。