



赤は開いてる危ない印

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

A-491-4-TAK60



A-491-5-TAK60



インジケーターでロックを確認できるため、鍵の開め忘れを確認できます。Lock can be checked using indicator, allowing checking for an unlocked handle.

ハンドル裏側
傷防止パーツ
Scratch blocker
at handle rear

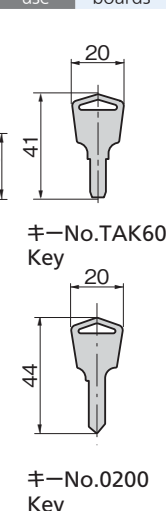
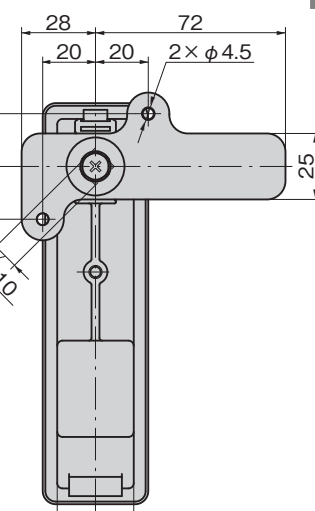
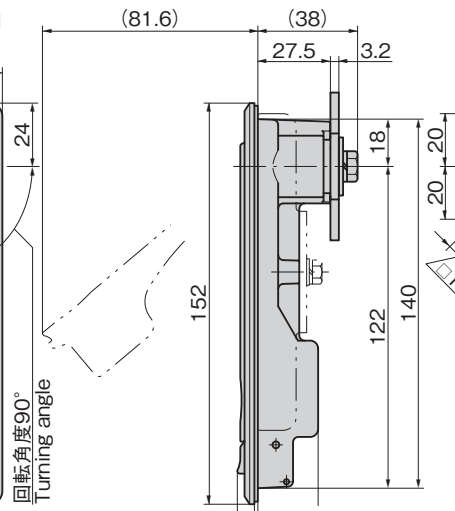

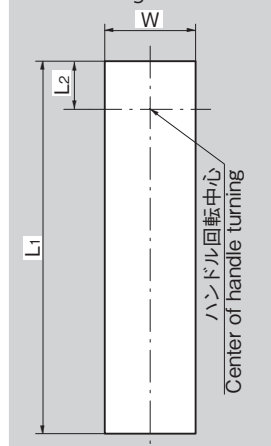
特徴 Feature

- 傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
- ワンタッチで仮止めができ取り付け作業がスムーズです。
- A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Comes with a scratch blocker providing a design that is non-damaging to handle case and casing.
- Allows one-touch temporary latching for smooth installation.
- A-481N-4・5、A-481-F-4・5 have interchangeable panel drilling dimensions with Nitto Kogyo H-83, 84, 86.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use. (left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)

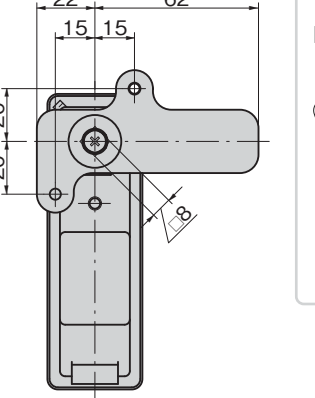
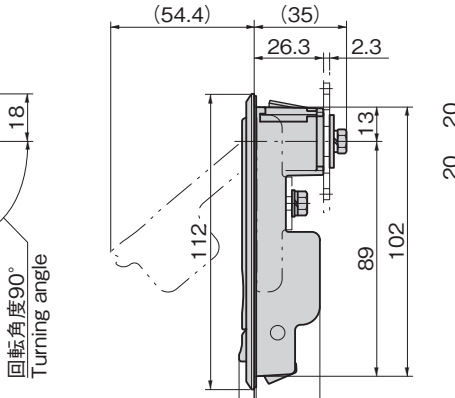

- 仕様
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
 - 最大適用板厚: 2.3mm
- 用途
- キュービクル・配電盤・制御盤
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。

- Speci-
fications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Max. applicable panel thickness: 2.3mm
- Specific
use
- Cubicles, power, distribution and control boards

[A-491-4]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

[A-491-5]



レバー復帰困難時の解除方法

Releasing difficult-to-return lever



止め金にテンションが加わり、レバーが復帰しない場合には、レバー上部を押して解除してください。
If lever does not return even when tension is applied to the catch, press on top of lever to release the lever.

参考動画



商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L1	L2	W	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-491-4-TAK60		TAK60	141	18.5	30	AC-25-E-1	600	04543
A-491-4		0200						04425
A-491-5-TAK60		TAK60	103	13.5	27	AC-25-E-4	380	04544
A-491-5		0200						04427

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。