

インジケーターでロックを確認



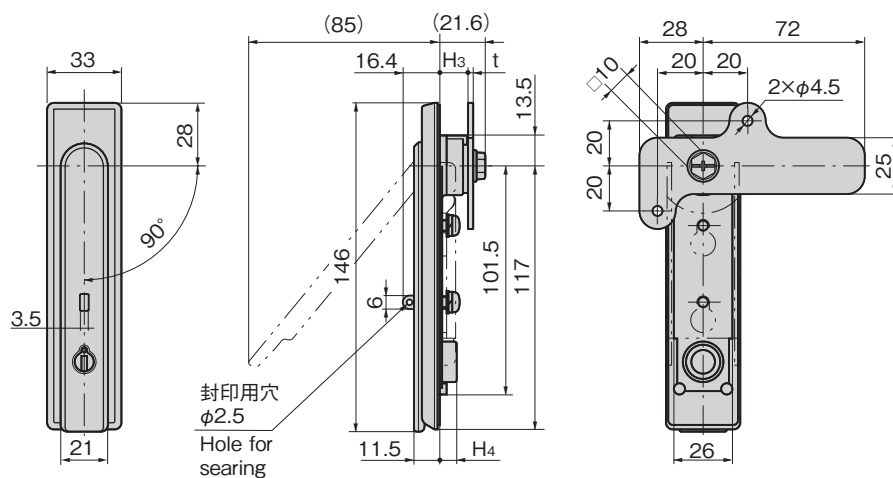
A-1446-1


 封印付タイプ
Type with sealing
A-1446-SE-1

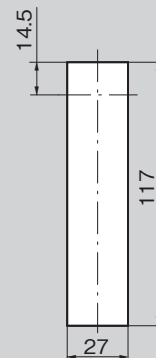
PAT.

キーNo.TAK55
KeyキーNo.0200
Key
 ロックをインジケーターで確認できます。
Lock can be checked using indicator.
施錠
Locked解錠
Unlocked

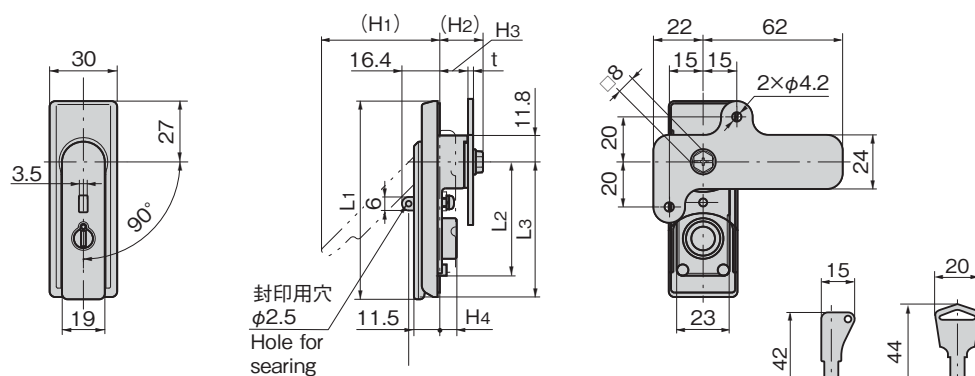
[A-1446-1/A-1446-SE-1/A-446-1]


 封印用穴
φ2.5
Hole for searing


 ※本図はA-1446-SE-1を基準に作図しています。
*This drawing is based on A-1446-SE-1.

 パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions


[A-1446-2・3/A-1446-SE-2・3/A-446-2・3]


 封印用穴
φ2.5
Hole for searing

 ※本図はA-1446-SE-3を基準に作図しています。
*This drawing is based on A-1446-SE-3.

 パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions


No.TAK55 No.0200

スリム平面スイングハンドル
SLIM FLUSH SWING HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

FLUSH SWING HANDLES
平面
スイング
平面
ハンドル
L 型
ハンドル
ロック
ハンドル
T型・丸型・
小型
ローラー
締り
フリーザー
密閉
特装密閉
ハンドル
ラッチ式
スナッチ
リフト
アジャスト
フック式
ポップ
(自販機)
クレモン
取手
つまみ
多点締め・
止め金・ロッド
ジョイント・
リンク・ワイヤA-446-RC-2
(A-446-2用)専用ゴムキャップもあります。
お問合せください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
A-446-RC-2	●	04477

A-446-SP

防水用シーリングパッキン(IPX5相当、EPDM製)

Waterproof seal packing (IPX5 equivalent, EPDM)

A-1446、A-1446-SEはA-446-SPを標準装備しています。
A-446で防水性を高める場合はA-446-SPをご利用ください。
A-1446、A-1446-SE come standard with A-446-SP.
To increase water resistance with A-446, use A-446-SP.



A-446-SP-2

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
A-446-SP-1	●	04551
A-446-SP-2	●	04552
A-446-SP-3	●	04553

特徴 Feature

- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、0200キーからお選びいただけます。
- 取付面から止め金までの奥行き寸法が短い薄型です。
- 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Can be attached using the same panel opening dimensions as for the Flush Handle A-160 and A-240 Series.
- Waterproof type (Uses O-ring, sheet gasket)
- For both right- and left-hand use. (Reversing the fastening reverses left and right)

[A-1446]

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)
 - 表面仕上: 鏡面バフ研磨
 - 付属品: キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット

[A-446]

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: アクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
 - 付属品: キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
- 用途
- キュービクル・配電盤・制御盤
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- A-446にはA-446-SPは付属していません。
 - A-446のキーは別売と2本付属があります。**
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

[A-1446]

- Speci-
fications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Mirror surface buffing
 - Accessories: Two keys, stopper plate, attachment plate, screw set

[A-446]

- Speci-
fications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Surface finish: Acrylic resin baked (metallic silver)
 - Accessories: Stopper plate, attachment plate, screw set
- Specific use
Remarks
- Cubicles, switchboards, control boards
 - A-446-SP is not included with A-446.
 - Keys for A-446 are sold separately.**
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考1 Remarks	鍵番号 Key No.	備考2 Remarks	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1446-1-1	●	SUS	0200	鍵付属	AC-1025-E-1	402	04376
A-1446-1-2	▲	SUS	鍵なし Without lock		AC-1025-E-1	401	04471
A-1446-2-1	●	SUS	0200	鍵付属	AC-1025-E-4	301	04377
A-1446-2-2	●	SUS	鍵なし Without lock		AC-1025-E-4	266	04472
A-1446-3-1	●	SUS	0200	鍵付属	AC-1025-E-4	234	04378
A-1446-3-2	●	SUS	鍵なし Without lock		AC-1025-E-4		04473
A-1446-SE-1		SUS封印付 With sealing	0200	鍵付属	AC-1025-E-1	407	04413
A-1446-SE-2		SUS封印付 With sealing	0200	鍵付属	AC-1025-E-4	301	04414
A-1446-SE-3		SUS封印付 With sealing	0200	鍵付属	AC-1025-E-4		04415
New A-446-1-1(TAK55)W/2	●	ZDC	TAK55	鍵付属	AC-25-E-2		04879
New A-446-1-1(#0200)W/2	●	ZDC	0200	鍵付属	AC-25-E-2		04350
A-446-1-1(#0200)W/0	●	ZDC	0200	鍵別売	AC-25-E-2	324	04334
A-446-1-2	●	ZDC	鍵なし Without lock		AC-25-E-2	334	04416
New A-446-2-1(TAK55)W/2	●	ZDC	TAK55	鍵付属	AC-25-E-4		04880
New A-446-2-1(#0200)W/2	●	ZDC	0200	鍵付属	AC-25-E-4		04351
A-446-2-1(#0200)W/0	●	ZDC	0200	鍵別売	AC-25-E-4	256	04335
A-446-2-2	●	ZDC	鍵なし Without lock		AC-25-E-4	271	04417
New A-446-3-1(TAK55)W/2	●	ZDC	TAK55	鍵付属	AC-25-E-4		04881
New A-446-3-1(#0200)W/2	●	ZDC	0200	鍵付属	AC-25-E-4		04352
A-446-3-1(#0200)W/0	●	ZDC	0200	鍵別売	AC-25-E-4	194	04336
A-446-3-2	●	ZDC	鍵なし Without lock		AC-25-E-4	210	04418

商品番号 Product No.		L1	L2	L3	L4	(H1)	(H2)	H3		H4		t		適用板厚(mm) Applicable panel thickness
SUS	ZDC							SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	
A-1446-1	A-446-1	図による See the drawing						12.5	13.5	8.5	7.5	3		0~2.5
A-1446-2	A-446-2	121	83.5	93	96	76.3	19.2	12.5		8.5	7.5	2	2.3	
A-1446-3	A-446-3	88	50.5	60	63	53	18.8	12.5		8.5	7.5	2		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp