

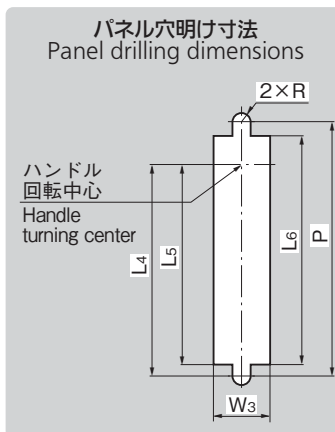
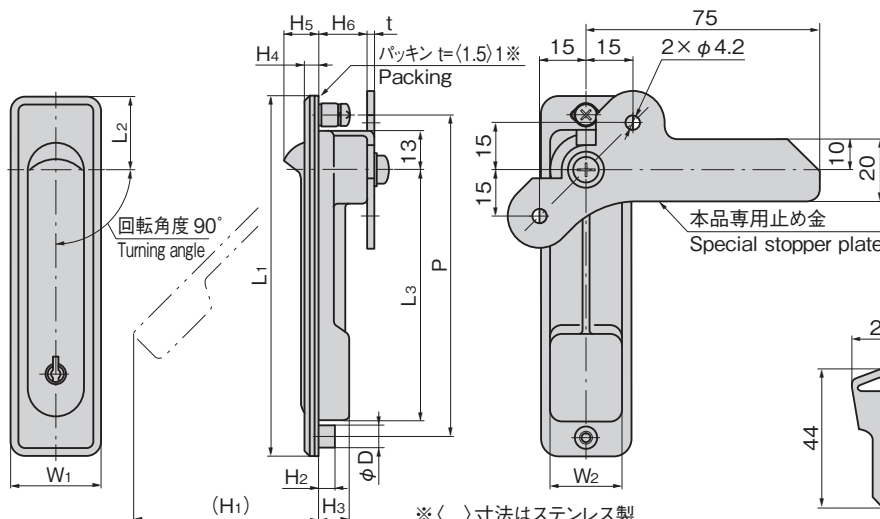
A-1475
ステンレス製A-475
亜鉛合金製平面スイングハンドル
FLUSH SWING HANDLES

耐火型 A-1260と交換できます 止め金の作動不良防止

(一社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手



A-1475-A-1

A-475-A-3-1


キーNo.0200
KeyキーNo.TAK55
KeyキーNo.0050
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsハンドル
回転中心
Handle
turning center

※ < > 寸法はステンレス製

※ < > for stainless-made dimensions

キーNo.0200
Key

No.TAK55

キーNo.0050
Key

特徴 Feature

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 (A-1475)
- ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Fire-resistant, heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant. (A-1475)
- Installation is compatible with the stainless flush handle A-1260.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by turning over the stopper plate)

- 仕様
- 材質: A-1475/ステンレス鋼(材) (SUS304)
 - A-475/亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: A-1475/ヘアライン仕上
 - A-475/サテライトクロムめっき (MZCr)
 - 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金
- 用途
- 配分電盤・制御盤
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。
 - A-475-A-1: 3.2mm (M5×12SW)
 - A-475-A-2・A-3: 2.3mm (M4×10SW)
 - 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
 - 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

- Specifications
- Material: A-1475: Cast stainless steel (SUS304)
 - A-475: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: A-1475: Hairline finish
 - A-475: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Two keys, screws and special stopper plate
- Specific use
- Power/distribution and control boards
- Remarks
- The lock on this product is operated with the tip of the key.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
 - Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

商品番号 Product No.	RoHS 10	材 質 Material	鍵番号 Key No.	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	W ₁	W ₂	W ₃	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	(H ₅)	H ₆	P	φD	t	R	最大適用板厚 Max.applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code				
A-1475-A-1-TAK55		SUS	TAK55	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73.5	5.5	9.5	4.5	10.5	12.8	128	8	2.5	4.5	~3.0	287	04922				
A-1475-A-1	●		0200	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59.5	4.5										105	7	4	~2.5	237	03042
A-1475-A-2-TAK55			TAK55	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	36	4.5										72	7	4	~2.5	192	04923
A-1475-A-2	●		0200	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59.5	4.5										105	7	4	~2.5	240	03043
A-1475-A-3-TAK55			TAK55	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73.5	5.5										128	8	4.5	~3.0	290	04924
A-1475-A-3	●		0200	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59.5	4.5										105	7	4	~2.5	240	03044
A-1475-1	▲		0050	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	36	4.5										72	7	4	~2.5	200	01923
A-1475-2	●			117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59.5	4.5										105	7	4	~2.5	240	01924
A-1475-3	●	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	36	4.5	72	7	4	~2.5	200	01925											
A-475-A-1-1-TAK55		ZDC	TAK55	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73	6	10	4	10	13.3	128	8	2.3	4.5	~2.6	260	04894				
A-475-A-1-1	●		0200	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5										105	7	4	~1.6	213	01928
A-475-A-1-2	●		鍵なし Without lock	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	35.5	5										72	7	4	~1.6	173	03146
A-475-A-2-1-TAK55			TAK55	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5										105	7	4	~1.6	213	04895
A-475-A-2-1	●		0200	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5										105	7	4	~1.6	213	01929
A-475-A-2-2	●		鍵なし Without lock	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	35.5	5										72	7	4	~1.6	173	01719
A-475-A-3-1-TAK55			TAK55	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5										105	7	4	~1.6	213	04896
A-475-A-3-1	●		0200	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	35.5	5										72	7	4	~1.6	173	01930
A-475-A-3-2	▲		鍵なし Without lock	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5										105	7	4	~1.6	213	01721

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。