

薄型平面スイングハンドル  
SQUARE-SHAPED HANDLES

特徴 Feature

- プッシュスライド式ピンタムブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。
- ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- The use of the push-slide pin tumbler TAK40 enables the lock to be compact, so that both internal and external panel space may be put to effective use.
- Snap-in placement during installation provides improved workability.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

錠前がコンパクトなのでパネル内が有効に使えます




A-499


キーNo.TAK40  
Key

|    |  |
|----|--|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)</li> <li>● 表面仕上: アクリル系樹脂焼付塗装</li> <li>● 標準色: ブラック</li> <li>● 適用板厚: 0.5~3.2mm</li> <li>● 鍵番号: TAK40</li> <li>● 付属品: 止め金・キー2本・ビスセット</li> </ul> |
| 用途 | ● サーバーラック・配分電盤・制御盤   |
| 納期 | ● 標準在庫品  |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。</li> <li>● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。</li> </ul>   |


|                |  |
|----------------|--|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Zinc alloy (ZDC)</li> <li>● Finish: Acrylic resin baked</li> <li>● Standard color: Black</li> <li>● Applicable panel thickness: 0.5 to 3.2mm</li> <li>● Key No.: TAK40</li> <li>● Accessories: Stopper plate, screws, two keys</li> </ul> |
| Specific use   | ● Server rack, distribution boards, control boards etc.  |
| Remarks        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lubricant should be applied regularly to moving parts.</li> <li>● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> </ul>   |

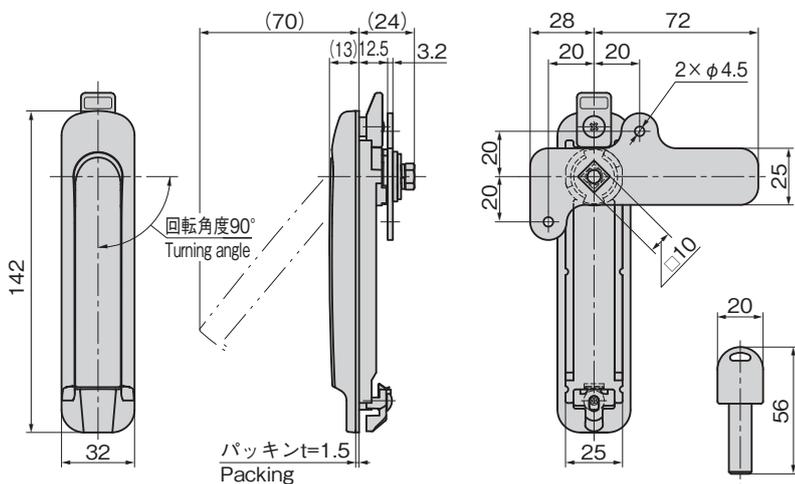

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

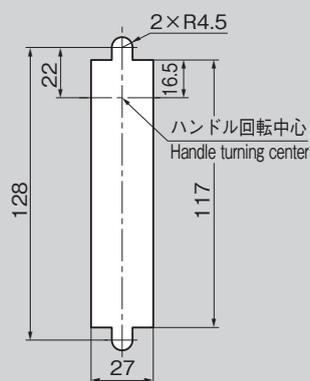

操作方法  
How to operate

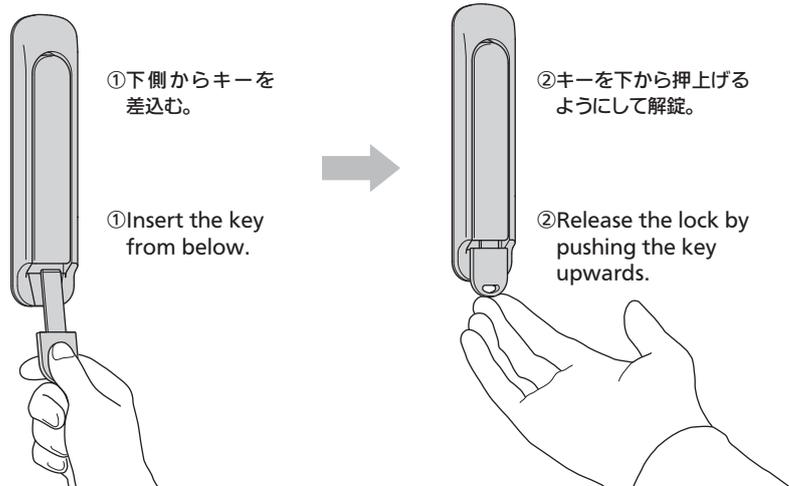

| 商品番号<br>Product No. | RoHS 10 | 付属止め金<br>Attached stopper plate | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|---------|---------------------------------|------------------|-------------|
| A-499               |         | AC-25-E-1                       | 427              | 03649       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。