

特徴 Feature

- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)



A-1251-1-1




A-1251-3-1



キーNo.0050
Key

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
 - 表面仕上: ヘアライン仕上
 - 鍵番号: 0050
 - 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金
- 用途
- 高速道路制御盤・船舶用機器
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- SUS316も製作します。製作ロットはご相談ください。
 - 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985 (1438ページ) を塗布してください。
 - 取付けねじを変更することにより、板厚を広げることができます。
A-1251-1: 3mm (M5×8SW)
A-1251-2・3: 2.5mm (M4×8SW)
 - 鍵を必要以上に回転させると錠前部・錠先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
 - Key No.: 0050
 - Accessories: Two keys, screws and special stopper plate
- Specific use
- Highway control boards and ship equipment
- Remarks
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.
 - It can be adapted to max.applicable panel thickness by replacing the screw.
A-1251-1: 3mm (M5 X 8SW)
A-1251-2・3: 2.5mm (M4 X 8SW)
 - Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

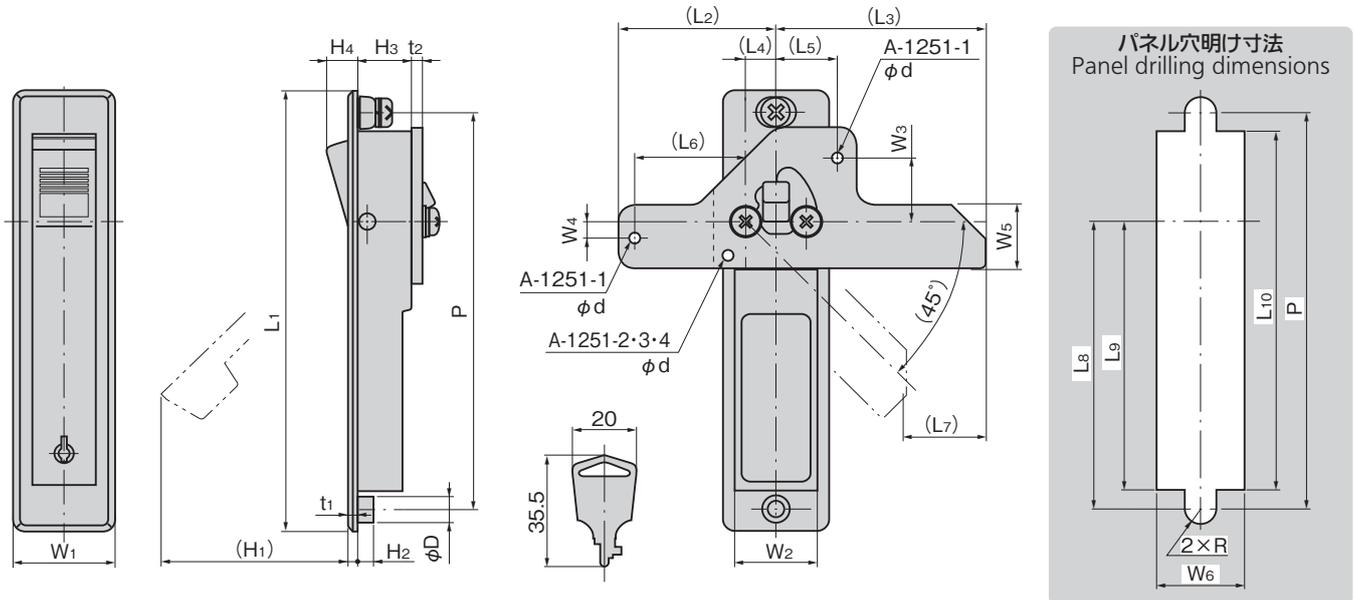

商品番号 Product No.	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	W6	(H1)	H2	H3	H4	t1	t2	P	φD	φd	R
A-1251-1-1	142	49.5	65.5	9.5	18.5	35	25	93	87.5	117	32	26	20	5	20	27	64	5	17.2	10	3	3	128	8	2-φ4.2	4.5
A-1251-2-1	117	18.5	61.5	8.5	6	21	74	69.5	96	28	23	15	24	56	4	12	8	3	2	105	7	φ3	4			
A-1251-3-1	84	18.5	61.5	8.5	6	21	43	38.5	63	28	23	15	24	33	4	12	8	3	2	72	7	φ3	4			
A-1251-4-2	70	15	43	7	5	14	36.5	34.5	53	24	20	11	21	29.5	4	9	7	2.5	2	59	6	φ3	3.5			

※A-1251-2・3・4の止め金に関しては形状が異なります。図面参照 Note: The shape of the stopper plate of A-1251-2・3・4 is different. Refer to the drawings.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	適用板厚 Applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1251-1-1	●	鍵付き With lock	0.6~1.5	本品専用止め金 Special stopper plate	375	01732
A-1251-2-1		鍵付き With lock	0.8~1.5		210	01360
A-1251-3-1	●	鍵付き With lock	0.8~1.5		165	01733
A-1251-4-2	●	鍵なし Without lock	0.8~1.5		85	01734

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

- FLUSH HANDLES
- 平面ハンドル
 - L型ハンドル
 - ロックハンドル
 - T型・丸型・小型
 - ローラー締め
 - フリーザー密閉
 - 特装密閉ハンドル
 - ラッチ式
 - スナッチ
 - リフトアジャスト
 - フック式
 - ポップ(自販機)
 - クレモン
 - 取手
 - つまみ
 - 多点締め・止め金・ロッグ
 - ジョイント・リンク・ワイヤ