


カジリ防止 止め金装備

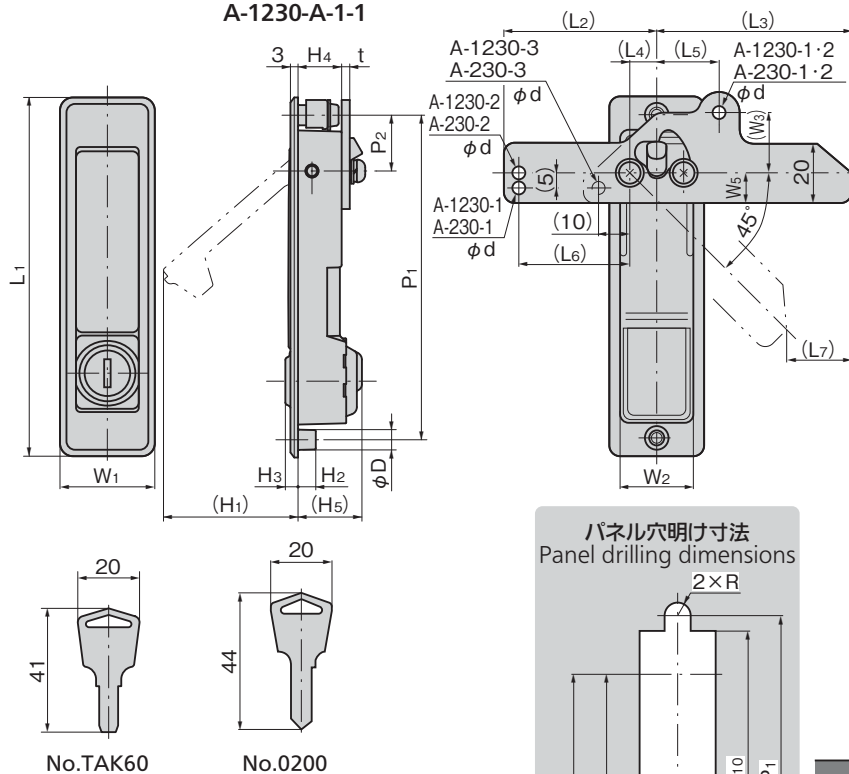

A-1230-A-1-1

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リパースリルキーTAK60を標準装備(A-230-TAK60)
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- パネル穴明け寸法はA-240と同じです。

- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-230-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)
- Panel drilling dimensions are same as A-240.

[A-1230]

- 材 質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 鍵 番 号: 0200
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金

[A-230]

- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 鍵 番 号: TAK60・0200
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金

- 用途: 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品

- 備考: マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。(A-230)

- 摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
- 鍵なしも製作します。
- 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。(A-1230-A)
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

[A-1230]

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys, screws, special stopper plate

[A-230]

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60, 0200
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate

- Specific use: Power/distribution and control boards
- Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.
- The lock on this product is operated with the tip of the key. (A-1230-A)
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1230-A-1-1	●	SUS	本品専用止め金 Special stopper plate	385	03012
A-1230-A-2-1	●	SUS	本品専用止め金 Special stopper plate	240	03014
A-1230-A-3-1	●	SUS	本品専用止め金 Special stopper plate	175	03016

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-230-1-1-TAK60	●	ZDC	AC-25-AB-1N	370	04106
A-230-1-1	●				04367
A-230-2-1-TAK60	●	ZDC	AC-25-AB-2N	220	04105
A-230-2-1	●				04368
A-230-3-1-TAK60	●	ZDC	本品専用止め金 Special stopper plate	160	04104
A-230-3-1	●				04369

商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	(H ₅)	t	P ₁	P ₂	φD	φd	R	最大適用板厚 Max.applicable panel thickness	
A-1230-A-1-1	0200	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15	50	7	5	17.2	22	3	128	22	8	2-φ3.5	4.5	2.5	
A-230-1-1-TAK60	TAK60																					25				3.2			2-φ4.2
A-230-1-1	0200																												
A-1230-A-2-1	0200	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20.5	86	81.5	96	30	23	20	24	10	38	6		7.5	12	22	2	105	7	2-φ3.2	4	2	
A-230-2-1-TAK60	TAK60																						25			2.3			2-φ4.2
A-230-2-1	0200																												
A-1230-A-3-1	0200	84	/	61.5	8.5	/	/	20	53	48.5	63	28	23	/	24	/	14	6		7.5	12	22	2	19	7	φ4.1	4	2	
A-230-3-1-TAK60	TAK60																						25						2.3
A-230-3-1	0200																												

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp