

# A-180・A-181

亜鉛合金製



## 押ボタン付平面ハンドル FLUSH HANDLES WITH PUSH-BUTTONS

平面ハンドル

### 特徴 Feature

- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材 質: 亜鉛合金(ZDC)</li> <li>● 表面仕上: 梨地クロムめっき(MZCr)</li> <li>● 鍵 番 号: A-181/0050<br/>A-180/030</li> <li>● 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 用途 | ● 配分電盤・制御盤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 納期 | ● 標準在庫品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。</li> <li>● 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。<br/>A-180-1・A-181-1: 3mm(M5×8SW)<br/>A-180-2・3・A-181-2・3: 2.5mm(M4×8SW)</li> <li>● <b>鍵なしもあります。(A-180とA-181は共通です。)</b></li> <li>● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。</li> <li>● 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。</li> </ul> |

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speci-fications      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Zinc alloy (ZDC)</li> <li>● Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)</li> <li>● Key No.: A-181/0050<br/>A-180/030</li> <li>● Accessories: Two keys, screws and special stopper plate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Specific use Remarks | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Power/distribution and control boards</li> <li>● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.</li> <li>● It can be adapted to max. applicable panel thickness by replacing the screw.<br/>A-180-1・A-181-1: 3mm(M5 X 8SW)<br/>A-180-2・3・A-181-2・3: 2.5mm(M4 X 8SW)</li> <li>● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> <li>● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.</li> </ul> |



A-181-1-1



A-180-3-1



キーNo.0050  
Key









キーNo.030  
Key


### [A-180]

※他の寸法はA-181と同一です。  
Other dimensions are same as A-181.

### [A-181]

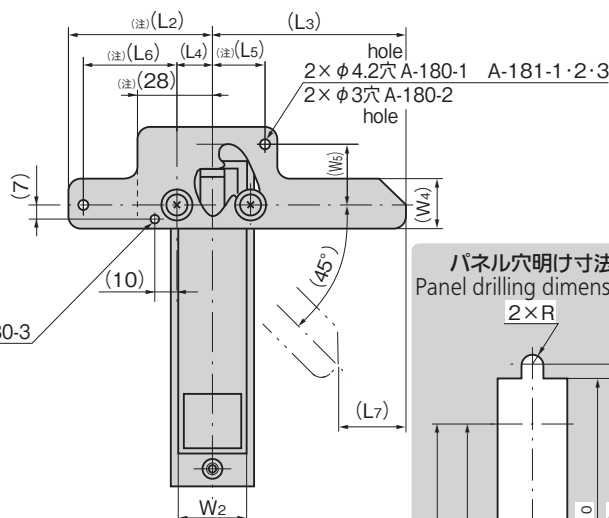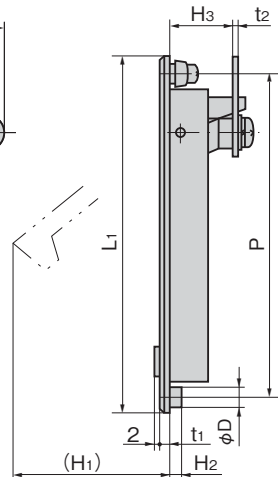

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

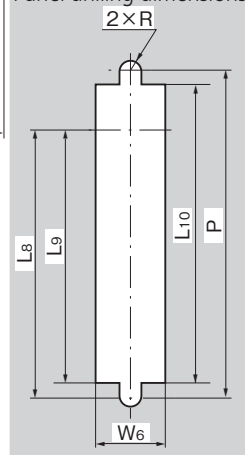

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | キーNo.<br>Key |       | 付属止め金<br>Attached stopper plate  | コード Code |       |
|---------------------|------------|--------------|-------|----------------------------------|----------|-------|
|                     |            | A-180        | A-181 |                                  | A-180    | A-181 |
| A-180-1-1 A-181-1-1 | ●          | ●            |       | 本品専用止め金<br>Special stopper plate | 00497    | 01683 |
| A-180-2-1 A-181-2-1 | ●          | ●            |       |                                  | 00499    | 01684 |
| A-180-3-1 A-181-3-1 | ●          | ●            |       |                                  | 00501    | 01685 |

※A-180-3の止め金に関しては形状が異なります。写真・図面参照 Note: The shape of the stopper plate of A-180-3 is different. Refer to the photo and drawings.

| 商品番号<br>Product No. | L1  | (L2) | (L3) | (L4) | (L5) | (L6) | (L7) | L8  | L9   | L10 | W1 | W2 | W3 | (W4) | (W5) | W6 | (H1) | H2 | H3   | t1 | t2  | P   | ΦD | R   | 適用板厚<br>Applicable panel thickness | 製品質量(g)<br>Mass |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|----|----|----|------|------|----|------|----|------|----|-----|-----|----|-----|------------------------------------|-----------------|
| A-180-1 A-181-1     | 142 | 62   | 75   | 14   | 22   | 42   | 26   | 105 | 99.5 | 117 | 32 | 26 | 40 | 20   | 21   | 27 | 58   | 5  | 24.5 | 3  | 3.2 | 128 | 8  | 4.5 | 1.2~2.5                            | 370             |
| A-180-2 A-181-2     | 117 | 58   | 62   | 13   | 21.5 | 40   | 22   | 88  | 83.5 | 96  | 28 | 23 | 36 | 22   | 20   | 24 | 49   | 4  | 23.5 | 2  | 2.3 | 105 | 7  | 4   | 0.6~1.5                            | 250             |
| A-180-3 A-181-3     | 84  | 58   | 62   | 13   | 21.5 | 40   | 22   | 55  | 50.5 | 63  | 28 | 23 | 36 | 22   | 20   | 24 | 23.5 | 4  | 23.5 | 2  | 2.3 | 72  | 7  | 4   | 0.6~1.5                            | 200             |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

FLUSH HANDLES  
平面  
ハンドル

L 型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締り

フリーザー  
密 閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド

ジョイント・  
リンク・ワイヤ

TAKIGEN  
総合 27

185