



A-910-1-1



A-910-2-1

キーNo.030
Key

特徴 Feature

- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

仕様

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: 梨地クロムめっき (MZCr)
- 鍵 番 号: 030
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985 (1438ページ) を塗布してください。
- A-910-2は取付けねじを(M4×8SW)に変更することにより3mmまでの板厚に対応することができます。
- 鍵なしも製作します。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

Speci-
fications

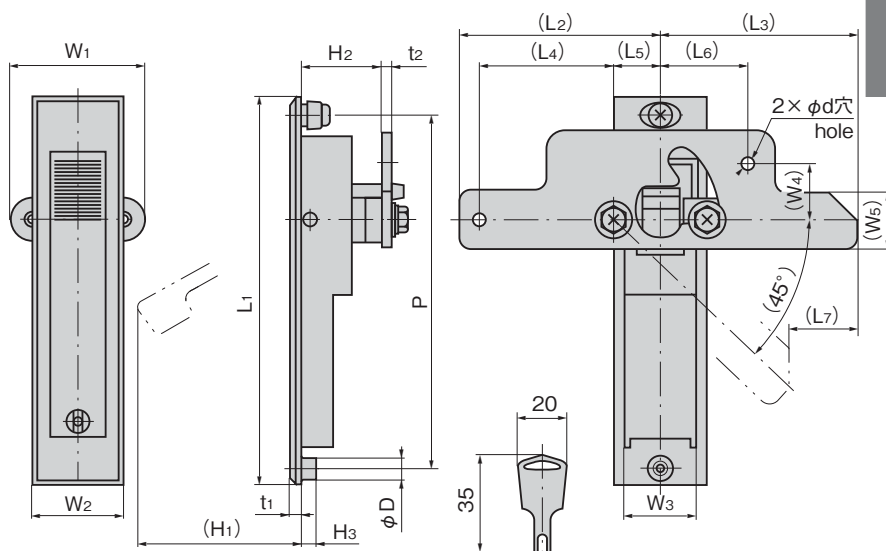
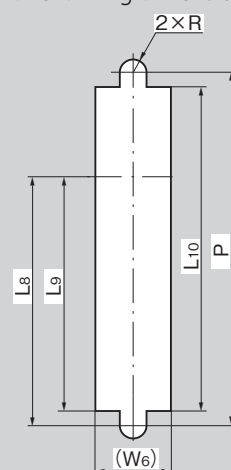
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)
- Key No.: 030
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.
- A-910-2 can be adapted to max. applicable panel thickness of up to 3mm by replacing the screws with M4 X 8SW.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード* Code
A-910-1-1	●	本品専用止め金 Special stopper plate	420	00658
A-910-2-1	●	本品専用止め金 Special stopper plate	300	00660

商品番号 Product No.	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	L8	L9	L10	W1	W2	W3	(W4)	(W5)	(W6)	(H1)	H2	H3	t1	t2	P	φD	φd	R	適用板厚 Applicable panel thickness
A-910-1-1	141	70	70	47.5	16	30	25	90	83.5	114	48	32	25	20	20	26	57.5	28	7	4	3.2	127	8	4.2	4.5	1.0~3.0
A-910-2-1	112	65	65	45	15	24	24	69	63.5	89	44	30	24	22	23	25	44.5	25.5	6	3	2.3	100	7	3	4	0.8~1.5

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。