

A-256

亜鉛合金製



ワンタッチ小型平面ハンドル

ONE-TOUCH SMALL-SIZED FLUSH HANDLES

平面ハンドル

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイングFLUSH HANDLES
平面
ハンドル
L 型
ハンドル
ロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

特徴 Feature

- 止め金を取付けたままの状態、ドライバーを使わずワンタッチで取付け可能です。
- 小型平面ハンドルA-250-3・A-250-4のパネル穴明け寸法に互換性があります。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
- 表面仕上は光沢を抑えたクロムめっきで落ち着いたデザイン。

- One-touch installation possible without using a screwdriver, with the stopper plate still attached.
- Panel drilling dimensions allow interchangeability with Small-Sized Flush Handles A-250-3 and A-250-4.
- For both left-hand and right-hand use (left and right can be changed by reversing the stopper plate)
- Subdued design with a low-gloss chrome plated finish.

- | | |
|----|--|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> 材質: 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上: クロムめっき(MZCr) 付属品: 専用止め金・ビスセット(組立て済) 適用板厚: 1.2~1.6mm |
| 用途 | 配分電盤・制御盤・点検口扉・ゴミ箱 |
| 納期 | 開発中・・・納期お問合せください |
| 備考 | 取付け後ラッチが完全に開いたか確認してください。 |

- 永くご使用いただくために、止め金とハンドルの摺動部へ定期的に潤滑剤を塗布してください。
(推奨潤滑剤: タキゲンパワーグリーンC-985)
- 止め金の左右入替えをする際は、緩み防止のため取付けねじに「緩み防止剤」の塗布を推奨します。
- ロッド棒はご使用いただけません。

- | | |
|----------------|---|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> Material: Zinc alloy (ZDC) Finish: Chrome plating (MZCr) Accessories: Special stopper plate, screws (assembled) Applicable panel thickness: 1.2 to 1.6mm |
|----------------|---|

- | | |
|--------------|--|
| Specific-use | Power/distribution panels, control panels, inspection doors, waste storage |
|--------------|--|

- | | |
|---------|--|
| Remarks | <ul style="list-style-type: none"> After installing, check that the latches are completely opened. To prolong the life of the product, apply a regular coating of lubricant to the sliding parts of the stopper plate and handle.
(Recommended lubricant: TAKIGEN POWER GREEN C-985) Apply thread-locking fluid to the mounting screws when rearranging the left-right orientation of the stopper plate to prevent loosening. Cannot be used with a rod. |
|---------|--|

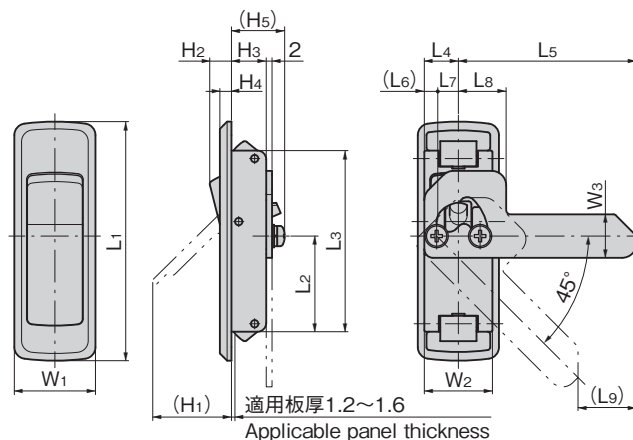



A-256-3

A-256-4



パネル固定用ラッチで
ワンタッチで取付け完了
Complete installation in one touch
using panel fastening latch

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10+	L1	L2	L3	L4	L5	(L6)	L7	L8	(L9)	L10	W1	W2	W3	W4	(H1)	H2	H3	H4	H5	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-256-3	●	82.5	33	62.5	11.8	61.5	4.3	7.5	16.5	20	63	28	23.5	15	24	27	7.5	12	4	18.5	本品専用止め金 Special stopper plate	130	04761
A-256-4	●	68.5	27	52.5	10.3	43	4	6.3	12.8	14	53	24	20.5	11	21	22	6.5	10	3	16.5		81	04762

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。