

A-1140-W

ステンレス製



トリガー付防水レバーロックハンドル WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締り

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リング・ワイヤ

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構

(一社)日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品 (A-1140-W-1)



A-1140-W-1-1



A-1140-W-2-1




A-1140-W-3-1




キーNo.TAK60
Key




キーNo.0200
Key

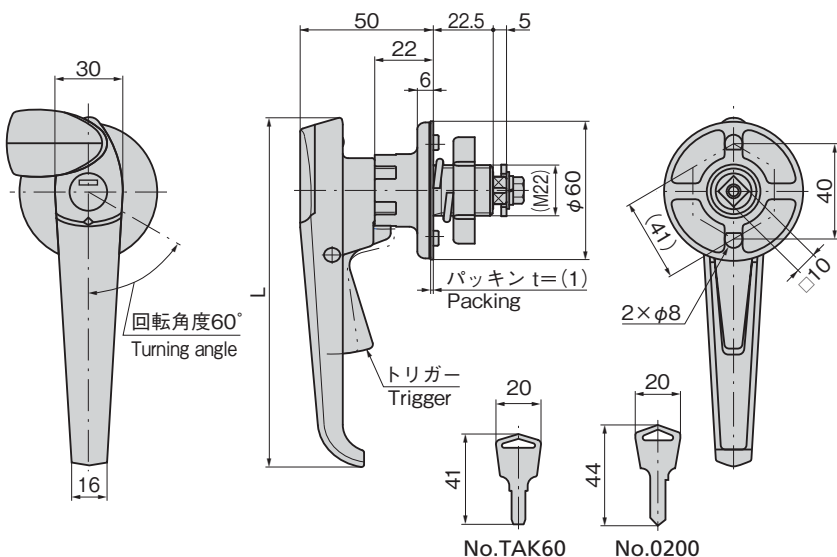

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




ハンドルの強度試験 (A-1140-W-1) Handle strength inspection (A-1140-W-1)



名 称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	①引張り Tension	980
	②圧迫 Pressure	
	③垂直 Vertical	
鍵 部 Lock	④捻り Twist	490
	⑤引張り Tension	
止め金具取付け部 Stopper plate installing section		

止め金 Stopper plate



止め金は640~644ページの□10
穴の中から選んでください。
Select the stopper plate with
10-hole on page 640 to 644.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1140-W-1-1-TAK60	●	TAK60	152	9.8	540	04140
A-1140-W-1-1	●	0200				03950
A-1140-W-1-2	●	鍵なし Without lock			530	01723
A-1140-W-2-1-TAK60	▲	TAK60	120	8.8	515	04141
A-1140-W-2-1	●	0200				01839
A-1140-W-2-2	●	鍵なし Without lock			505	01725
A-1140-W-3-1-TAK60	●	TAK60	102	8.8	490	04142
A-1140-W-3-1	●	0200				01840
A-1140-W-3-2	▲	鍵なし Without lock			480	01727

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。