

A-140-W

亜鉛合金製




トリガー付防水ハンドル WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

L型ハンドル

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構



A-140-W-1-1




A-140-W-3-1




キーNo. TAK60
Key



キーNo. 0200
Key

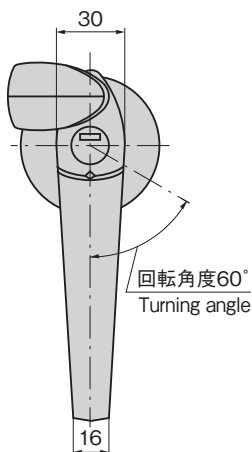

回転角度60°
Turning angle

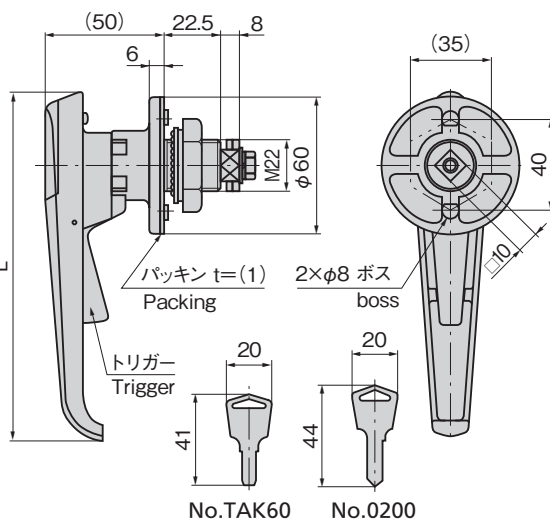

No. TAK60 No. 0200

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
- 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 防水規格IPX5相当(A-140-W-1)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-140-W-TAK60)
- Trigger is locked automatically at both locking and unlocking positions so rod is prevented from naturally falling. (does not turn unless gripped by hand)
- Waterproof (Using O-ring and packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-140-W-1)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 鍵 番 号: TAK60・0200
- 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- キュービクル・制御盤
- 標準在庫品

用途

- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。

納期

- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

備考

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60, 0200
- Accessories: Large nut, screws, two keys
- Cubicles and control boards
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

Speci-

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60, 0200
- Accessories: Large nut, screws, two keys
- Cubicles and control boards
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


Specific use

- Cubicles and control boards
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



ハンドルの強度試験(A-140-W-1) Handle strength inspection (A-140-W-1)



名称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	①引張り Tension ②圧迫 Pressure ③垂直 Vertical	980
鍵 Lock	④捻り Twist	490
止め金具取付け部 Stopper plate installing section	⑤引張り Tension	490

使用方法

Application method

裏面のトリガーを握って
回す。
Rear grip the trigger
and Turn it.




商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	保護等級 Protection class	製品質量(g) Mass	コード Code
A-140-W-1-1-TAK60		TAK60	152	8.5	IPX5	540	04039
A-140-W-1-1		0200				540	01210
A-140-W-1-2	●	鍵なし Without lock	120	5.5		530	01315
A-140-W-2-1-TAK60		TAK60				515	04040
A-140-W-2-1		0200	120	5.5		515	01316
A-140-W-2-2	●	鍵なし Without lock				505	01317
A-140-W-3-1-TAK60		TAK60	102	5.5		490	04041
A-140-W-3-1		0200				490	01318
A-140-W-3-2	●	鍵なし Without lock				480	01319

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

止め金 Stopper plate



止め金は640~644ページのロ口穴
の中から選んでください。
Select the stopper plate with
10-hole on page 640 to 644.

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
ロック
ハンドル
T型・丸型・
小型
ローラー
締め

フリーザー
密 閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

TAKIGEN
総合 27

201