

A-1140-SF
 ステンレス製

A-140-SF
 亜鉛合金製

インジケータ付防水ハンドル
 WATERPROOF HANDLES WITH INDICATORS

インジケータで施錠忘れを防止します

Indicator prevents forgotten locking

PAT.


A-1140-SF-1-1 A-140-SF-1-1-5Y7/1

 緑：施錠時 Green: Locked
 赤：解錠時 Red: Unlocked

 インジケータでロックを確認できるため、鍵の閉め忘れを確認が可能。
 Lock can be checked using indicator, allowing checking for an unlocked handle.


 キーNo.TAK55
Key

 キーNo.TAK60
Key

 キーNo.0200
Key

ハンドル回転方向の組替え方法

To rearrange handle L/R turning direction

 回転制御ピースを組替えるだけで扉から台座をはずさなくても、簡単に左右の組替えが可能。
 Left and right can be rearranged easily by simply rearranging the turning stopper without removing the base from the door.


参考動画



特徴 Feature

- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキー-TAK55、操作性に優れたリバーシブルキー-TAK60、0200キーからお選びいただけます。
- 従来品A-140のインジケータ仕様。施錠忘れを防止します。
- 従来品と取付けに互換性があります。
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 防水規格IPX5相当 (A-1140-SF/A-140-SF-1-1)
- 左右兼用型

- Choose a lock from either multi-key TAK55 with an even greater number of disks and bolstered security, or reversible key TAK60 or 0200 key both with excellent ease-of-use.
- Previous model A-140 designed with indicator. Prevents forgotten locking.
- Interchangeable with previous model.
- Waterproof (Using O-ring and packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-1140-SF/A-140-SF-1-1)
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様

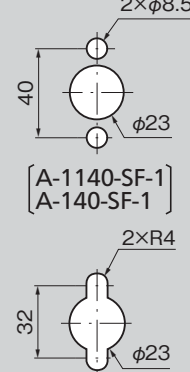
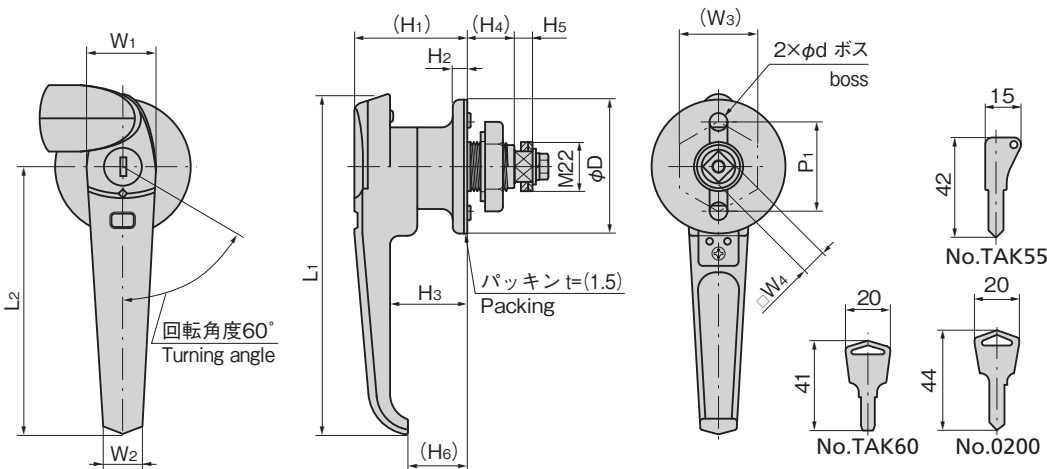
[A-1140-SF]	●材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS316)
	●表面仕上: 鏡面バフ研磨
[A-140-SF]	●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
	●表面仕上: クロムめっき (MZCr) アクリル系樹脂焼付塗装 (A-140-SF-1-1-5Y7/1)
	●付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
用途	●屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●指定同番、鍵違いも製作します。 ●本製品の止め金取付けねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。

Specifications

[A-1140-SF]	●Material: Stainless steel cast (SUS316)
	●Finish: Mirror surface buffing
[A-140-SF]	●Material: Zinc alloy (ZDC)
	●Finish: Chrome plating (MZCr) Acrylic resin baked (A-140-SF-1-1-5Y7/1)
	●Accessories: Large nut, screws, two keys
Specific use	●Outdoor cubicles, power/distribution panels, control panels
Remarks	●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions


[A-140-SF-2・3]


商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	保護等級 Protection class	L1	L2	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P1	φD	φd	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1140-SF-1-1-TAK55		TAK55	IPX5											5						615	04907
A-1140-SF-1-1		0200	IPX5																		04666
A-140-SF-1-1-TAK55		TAK55	IPX5	152.5	120	30	16	35	10	51	6.5	35	22		26.5	40	60	8	7.5	535	04876
A-140-SF-1-1-TAK60		TAK60	IPX5											8							04707
A-140-SF-1-1		0200	IPX5																		04663
A-140-SF-1-1-5Y7/1		0200	IPX5																		04742
A-1140-SF-2-1-TAK55	●	TAK55	IPX5	120	95	24	14	32	8	44	5.5	29	13.8	3	25	32	48	7	5	334	04908
A-1140-SF-2-1	●	0200	IPX5																		04667
A-140-SF-2-1-TAK55		TAK55																			04877
A-140-SF-2-1-TAK60		TAK60		120	95	24	14	35	8	44	5.5	28.5	13.8	5	24.5	32	48	7	5.5	280	04708
A-140-SF-2-1		0200																			04664
A-1140-SF-3-1-TAK55	●	TAK55	IPX5	102	80	24	12	32	8	39	5.5	26	14.3	3	22	32	45	7	5	280	04909
A-1140-SF-3-1	●	0200	IPX5																		04668
A-140-SF-3-1-TAK55		TAK55																			04878
A-140-SF-3-1-TAK60		TAK60		102	80	24	12	35	8	39	5.5	26	14.3	5	22	32	45	7	5.5	240	04709
A-140-SF-3-1		0200																			04665

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。