

A-1140-H
 ステンレス製

A-140-H
 亜鉛合金製

首長防水ハンドル
 WATERPROOF HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

 平面
スイング

 平面
ハンドル

**L 型
ハンドル**

 ロック
ハンドル

 T型・丸型・
小型

 ローラー
締り

 フリーザー
密閉

 特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

 リフト
アジャスト

フック式

 ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

 多点締め・
止め金・ロッド

 ジョイント・
リング・ワイヤ

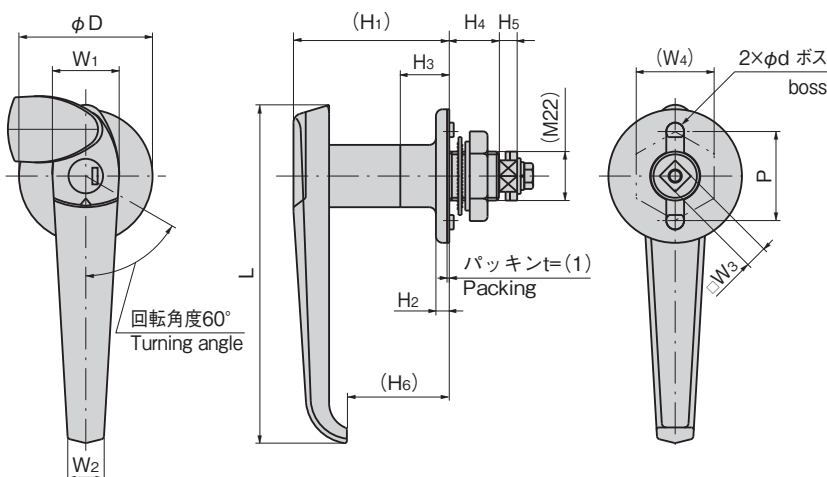
シャフトがのびて ちょっとした余裕ができました

A-1140-H-1-1
A-140-H-2-1


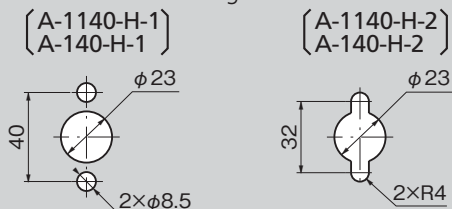
特注で塗装も製作します

**A-140-H-2-1
-Ivory**

 キーNo.TAK60
Key

 キーNo.0200
Key

 回転角度60°
Turning angle

 パッキン(1)
Packing

パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions


No.TAK60

No.0200

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-H-TAK60・A-140-H-TAK60)
- 従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。
- 表面仕上は耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上です。(A-140-H)
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 防水規格IPX5相当(A-140-H-1-1/A-140-H-2-1)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1140-H-TAK60, A-140-H-TAK60)
- The shaft is made longer than the current A-140 series so it does not interfere with the heat shut out plate, window frame and small window when operating.
- The surface finish is microporous-chromium plating for high corrosion resistance.
- Waterproof (Using O-ring and packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-140-H-1-1/A-140-H-2-1)
- For both left-hand and right-hand use

仕 様


[A-1140-H]	●材 質: ステンレス鋼鋳物(SUS316)
	●表面仕上: 鏡面バフ研磨
[A-140-H]	●材 質: 亜鉛合金(ZDC)
	●表面仕上: クロムめっき(MZCr)
	●鍵 番 号: TAK60・0200
	●付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
用途	●屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
納期	●標準在庫品(塗装は特注品です。)
備考	●マスターシステム、指定同番、鍵違い、鍵なしも製作します。
	●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

[A-1140-H]	●Material: Stainless steel cast (SUS316)
	●Finish: Mirror surface buffing
[A-140-H]	●Material: Zinc alloy (ZDC)
	●Finish: Chrome plating (MZCr)
	●Key No.: TAK60, 0200
	●Accessories: Large nut, screws, two keys
Specific use	●Cubicles, distribution boards and control board.
Remarks	●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

**止め金
Stopper plate**

 止め金は640～644ページ
から選んでください。
Select stopper plate
starting on page 640
to 644.

**使用例
Example of application**

 遮熱板の切り欠き
スペースを小さく
するため遮熱効果
がアップ。
The space of a
notch of the heat
shut out plate can
be made small, so
the effect of
shutting out heat
is increased.

商品番号 Product No.	RoHS 10	材 質 Material	保護等級 Protection class	L	W ₁	W ₂	□W ₃	(W ₄)	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	(H ₆)	P	φD	φd	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1140-H-1-1-TAK60	●	SUS		152	30	16	10	41	70.5	6.5	22.5	22	8	46.5	40	60	8	9.3	609	04138
A-1140-H-1-1	●																			03372
A-1140-H-2-1-TAK60	●			120	24	14	8	32	56.5	5.5	12.5	14.3	5	37.5	32	48	7	8.8	333	04139
A-1140-H-2-1	●																			03374
A-140-H-1-1-TAK60		ZDC	IPX5	152	30	16	10	35	70	6	22	22.5	8	46.5	40	60	8	8.5	517	04037
A-140-H-1-1			IPX5																	03295
A-140-H-2-1-TAK60			IPX5	120	24	14	8	30	56	5	12	14.3	5	37.5	32	48	7	5.5	286	04038
A-140-H-2-1			IPX5																	03299

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。