





A-505-R



PUSH

ハンドル裏のトリガーを握るとロック解除。
To unlock by gripping the trigger on the rear of
the handle.

キーNo.R0220
Key

特徴 Feature


- 扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
- 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
- ハンドル単体でもパネルに取付け可能
- ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle is embedded so that it makes few projections from the door surface.
- The square rod turns from the inside even when the door is locked.
- Can be installed the handle alone.
- A spring returns the handle to its original position, but the square shaft has a separate construction and does not return. Should be used in combination with a C-870-series center control having a return mechanism.
- The right-hand or left-hand. (The drawings and photo are the right-hand use.)

仕様	● 材 質：取付けベース/ステンレス鋼板 (SUS304) ハンドル/亜鉛合金 (ZDC)
用途	● 表面仕上：ハンドル/クロムめっき (MZCr)
納期	● 付 属 品：キー2本・大ナット緩み止め用ビス
備考	● 特装车・建機・コンテナ・振動機器
	● 標準在庫品
	● C-870とC-40を使用すると3点締めになります。
	● 取付けベース(ステンレストレイ)もあります。(A-505-P)
	● 快適にご使用いただくために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。


Specifications	● Material: Installation base: Stainless steel (SUS304) Handle: Zinc alloy (ZDC)
Specific-use	● Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Remarks	● Accessories: Two keys and large nut locking screw
	● Specially equipped vehicles, construction machinery, containers, oscillation devices.
	● When the handle is used in combination with C-870 and C-40, the 3-point securing lock mechanism is achieved.
	● Installation base (stainless steel tray) is also available. (A-505-P)
	● For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-505-L		1,200	01194
A-505-R		1,200	01195


- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

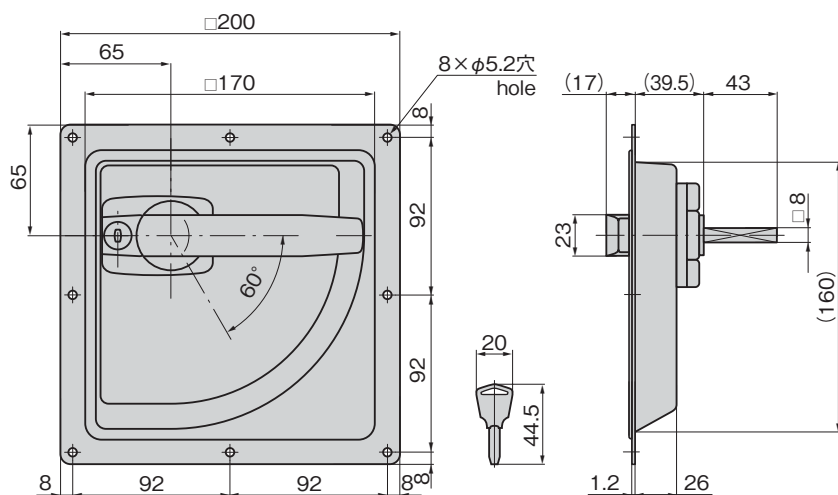

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

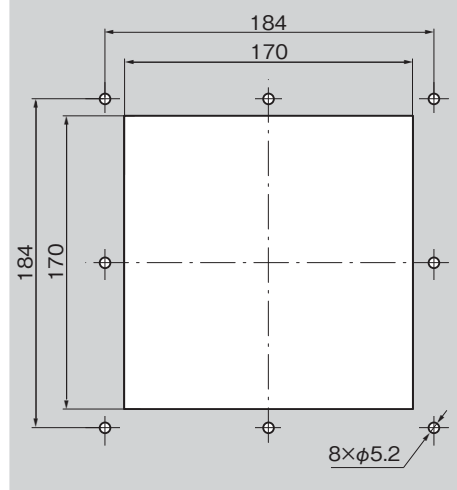

ハンドル部
Handle

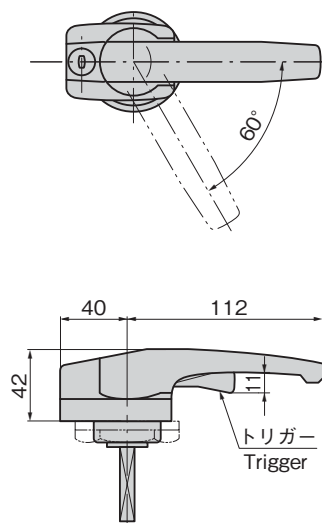

取付け方法
Installation method

