



A-1138-1-1



キーNo.2002
Key

特徴 Feature

- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 取付け寸法はA-1140-1と同一です。
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Installing dimensions are same as A-1140-1.
- Heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質: ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 鍵 番 号: 2002
- 最大適用板厚: 9mm
- 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本

用途

- キュービクル・配分電盤

納期

- 標準在庫品

備考

- キーNo.0200も製作します。(ローター部もステンレス製)
- マスターシステムの組込みが可能です。
- 施解錠時は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。



Speci- fications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Key No.: 2002
- Max. applicable panel thickness: 9mm
- Accessories: Large nut, screws, two keys
- Cubicles and power/distribution boards


Specific use

Remarks

- Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.




[A-1138-1-1 鍵付き]
With lock

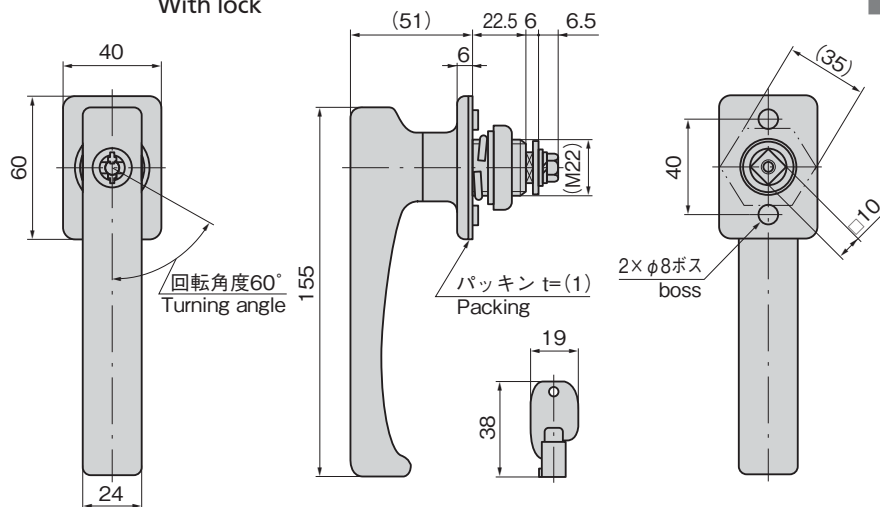


止め金

Stopper plate



止め金は640～644ページの□10穴の中から
お選びください。
Select stopper plate with 10-hole on
page 640 to 644.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1138-1-1		鍵付き With lock	490	00994
A-1138-1-2		鍵なし Without lock	490	00995

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法 Installation method

