

A-1096

ステンレス製

L型ハンドル



角型ハンドル

SQUARE-SHAPED HANDLES



A-1096-1





A-1096-2





A-1096-3

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



回転角度60°
Turning angle

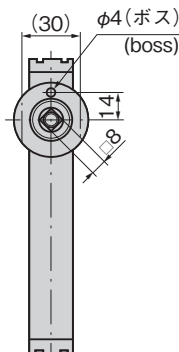

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質：ステンレス鋼棒 (SUS304)
- 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 最大適用板厚：6mm
- 付 属 品：大ナット・ビスセット

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金は640～644ページの□8穴の中からお選びください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci- fications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing
- Max. applicable panel thickness: 6mm
- Accessories: Large nut and screws


Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- Select the stopper plate with 8-hole on page 640 to 644.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金 Stopper plate



止め金は640～644ページの□8穴の中から
お選びください。
Select stopper plate from those starting
on page 640 to 644 with □8 hole.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1096-1	●	150	390	00718
A-1096-2	●	120	350	00719
A-1096-3	●	100	330	00720

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平 面
スイング

平 面
ハンドル

L-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
ロック
ハンドル
T型・丸型・
小型
ローラー
締め

フリーザー
密 閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アーム