



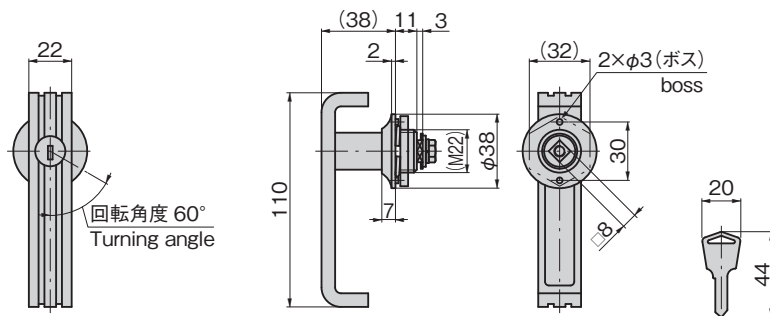

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions



特徴 Feature

- 左右兼用型
- 防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
- For both left-hand and right-hand use.
- Rotor with dustproof shutter is incorporated.

仕様

- 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上 : クロムめっき (MZCr)
- 最大適用板厚 : 3mm

用途

- 配分電盤、制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci- fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 3mm


Specific use

- Power/distribution panels, control panels

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金 Stopper plate



止め金は640～644ページの□8穴の中から
お選びください。
Select stopper plate from those starting
on page 640 to 644 with □8 hole.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-32-1	●	鍵付き With lock	221	00111
A-32-2	●	鍵なし Without lock	218	00112

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp