平面

スイング

平面

ハンドル

L 型

ハンドル

ロック ハンドル

Τ型•丸型•

小型

ローラ

締り

フリーザー

密閉

特装密閉

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト

アジャスト

フック式

ポップ (白販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・

止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ

LEVER HANDLES














A-33-1-1-TAK60


‡−No.TAK60 Key -No.0200

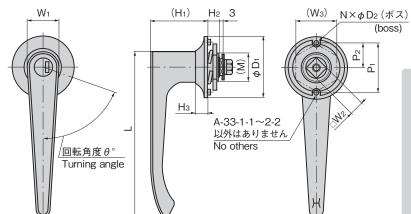





止め金は640~644ページからお選びください。 Select stopper plate starting on page 640 to 644.



No.TAK55 No.TAK60 No.0200

- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップを したマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブ ルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
- A-33-1-1はキャップ付
- 左右兼用型
- Choose a lock from either multi-key TAK55 with an even greater number of disks and bolstered security, or reversible key TAK60 or 0220 key both with excellent ease-of-use.
- A-33-1-1 is equipped with cap.
- For both left-hand and right-hand use.

質: 亜鉛合金(ZDC)

表面仕上:クロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK55・TAK60・0200付属品:大ナット・ビスセット・キー2本

● 最大適用板厚: 1.6mm

●配分電盤・制御盤

納期 ●標準在庫品(鍵違いは受注生産になります。)

● 特別な表面処理はご相談ください。

鍵違いも製作します。

本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止の ため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Material: Zinc alloy (ZDC)

• Finish: Chrome plating (MZCr)

Key No.: TAK55, TAK60, 0200

Accessories: Large nut, screws, two keys


Max.applicable panel thickness: 1.6mm


Specific use Power/distribution and control boards

• It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions


(A-33-1-1·A-33-1-2) (A-33-2-1·A-33-2-2)






ハンドル回転方向 Handle turning direction

[A-33-3-1·A-33-3-2·A-33-4] (A-33-5·A-33-6)







ハンドル回転方向 Handle turning direction

ı				INO.TARSS			140	NO.TAROO			0200								
	商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L	W ₁	□W₂	(W ₃)	(H ₁)	H ₂	Нз	P ₁	P ₂	φD1	φD2	N	(M)	θ°	製品質量(g) Mass	コード Code
New	A-33-1-1-TAK55	•	TAK55																04867
	A-33-1-1-TAK60	•	TAK60	135	25	10	32	49	8.3	9	40	/	48	4	2	M22	70	285	04015
	A-33-1-1	•	0200																01000
	A-33-1-2	•	鍵なし Without lock					44											01001
New	A-33-2-1-TAK55	•	TAK55	110	19	8	30	43	8.3	9	35		44	3.5	2	M20	90	180	04868
	A-33-2-1-TAK60	•	TAK60																04016
	A-33-2-1	•	0200																01002
	A-33-2-2	•	鍵なし Without lock																01003
	A-33-3-1-TAK55	•	TAK55	95	19	8	27	36	8.3	7.5		14.5	35	3	1	M18	90	130	04869
	A-33-3-1-TAK60	•	TAK60																04017
	A-33-3-1	•	0200																01004
	A-33-3-2	•	鍵なし Without lock																01005
	A-33-4	•	鍵なし Without lock	80	17	8	27	31	8.3	7		14	33	3	1	M18	90	100	00116
	A-33-5	•	鍵なし Without lock	64	14	8	27	29	7.5	7		12	30	3	1	M18	90	80	00117
	A-33-6	•	鍵なし Without lock	55	14	8	27	28	7.5	6		11	27	2	1	M18	90	70	00118

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

🚯 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp