




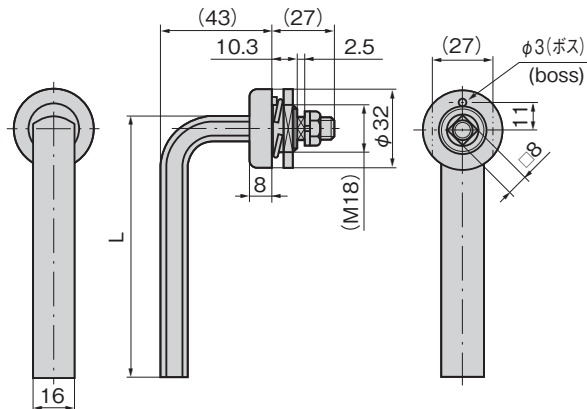

A-1200-1

A-1200-2

A-1200-3

止め金
Stopper plate

止め金は640～644ページの
□8穴の中から選びください。
Select the stopper plate with
8-hole on page 640 to 644.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材 質：ステンレス鋼棒 (SUS304)
- 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 360°回転
- 最大適用板厚：4mm
- 付 属 品：大ナット・ビスセット

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing
- Turning angle: 360°
- Max. applicable panel thickness: 4mm
- Accessories: Large nut and screws.

Specific use
Remarks

- Power/distribution and control boards.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10+	L	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1200-1	●	105	230	00782
A-1200-2	●	85	210	00783
A-1200-3	●	65	170	00784

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。