

A-1360

ステンレス製



耐爆式ロックハンドル ANTI-EXPLOSIVE LOCK HANDLES

ロックハンドル

(一社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手



A-1360



A-1360-H

特徴 Feature

- 他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- Outstanding solid stainless lost-wax lock handle.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.

仕様

- 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上: 本体/切削加工
ハンドル/サンドブラスト処理
- 適用板厚: 1~17mm
- 付属品: 専用止め金・大ナット

用途

- 分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金は右回転のみ。左回転をご使用の際はお問合せください。
- SUS316も製作します。止め金板厚19mmもあります。製作ロットはご相談ください。




Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Main body: Cutting
Handle: Sand blast treatment
- Applicable panel thickness: 1 to 17mm
- Accessories: Special stopper plate and large nut


Specific use

- Panel and control boards


〔本体〕 Main body

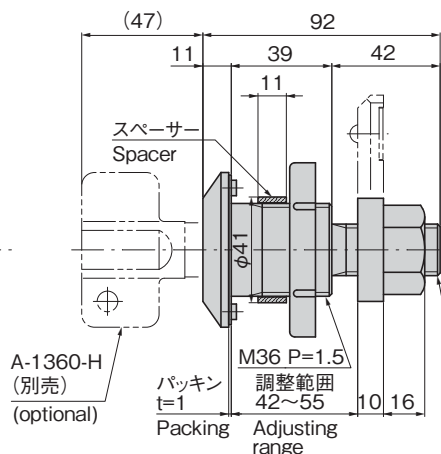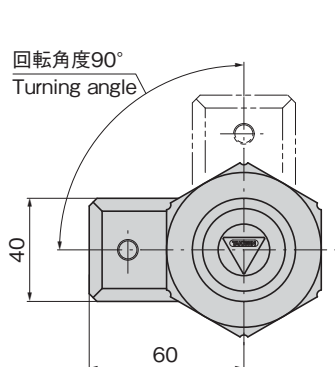


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



〔ハンドル〕 Handle

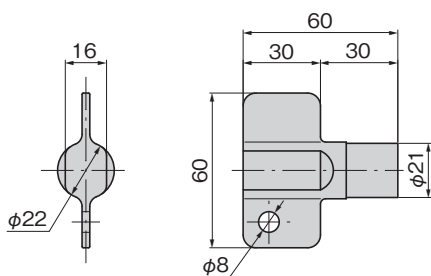

使用例 Example of application

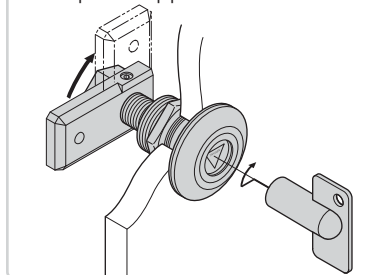

組立て部品詳細
Assembling parts

商品番号 Product No.	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1360	本体 Main body	1,000	00959
A-1360-H	ハンドル Handle	150	00960

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ

TAKIGEN
総合 27

235