

### クラッチ機構採用=確実操作 (一社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品 耐火形扉用把手



A-1326-3





A-326-2・3-H





A-326-4-H


〔本体〕  
Main body




〔ハンドル〕  
Handle



#### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions 〔A-1326-3〕



#### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions 〔A-1326-4〕



#### 特徴 Feature

- 防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
- 頑強な作りのロックハンドル
- クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型

- Waterproof (using packing and O-ring)
- Durable construction lock handle.
- Half-locking can be checked with the position of clutch plate.
- Heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

#### 〔A-1326〕

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様 | ● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)<br>● 表面仕上: 切削加工<br>● 最大適用板厚: 10mm<br>● 付属品: 大ナット・ビスセット |
| 用途 | ● 大型屋外キュービクル・屋外配電盤                                                            |
| 納期 | ● 標準品・・・納期お問合せください                                                            |
| 備考 | ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。<br>● A-1326-2は中止品になりました。           |

#### 〔A-326-H〕



|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 仕様 | ● 材質: 亜鉛合金(ZDC)<br>● 表面仕上: サチライクロムめっき(MZCr) |
|----|---------------------------------------------|

#### 〔A-1326〕


|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications       | ● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)<br>● Finish: Main body: Cutting<br>● Max. applicable panel thickness: 10mm<br>● Accessories: Large nut and screws                                          |
| Specific use Remarks | ● Large outdoor cubicles and power boards<br>● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.<br>● Products A-1326-2 is no longer manufactured. |

#### 〔A-326-H〕

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifications | ● Material: Zinc alloy (ZDC)<br>● Finish: Satellite chrome plating (MZCr) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

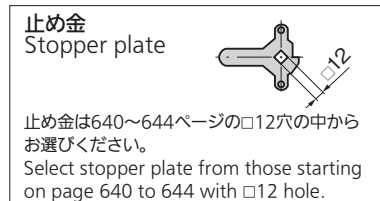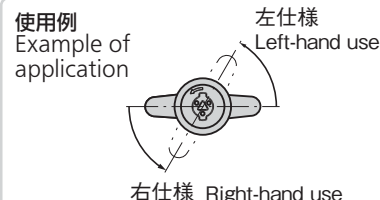

#### 取付け方法 Installation method



#### 〔ハンドル〕 Handle

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 備考<br>Remarks | L   | W  | H    | ϕD | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|---------------|-----|----|------|----|-----------------|-------------|
| A-326-2・3-H         | ●          | A-1326-3用     | 125 | 18 | 60   | 18 | 271             | 02813       |
| A-326-4-H           | ●          | A-1326-4用     | 100 | 14 | 48.5 | 14 | 136             | 02211       |

#### 〔本体〕 Main body

※耐火形扉用把手はステンレス製A-1326-3・4が対応しています。  
※Stainless A-1326-3 and 4 are compatible with handles for fire-resistant doors.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 備考<br>Remarks | (W1) | □W2 | H1 | H2   | H3 | ϕD | ϕd1 | ϕd2 | P  | M  | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|---------------|------|-----|----|------|----|----|-----|-----|----|----|-----------------|-------------|
| A-1326-3            | ▲          | SUS           | 40   | 10  | 26 | 21.5 | 5  | 52 | 23  | 7.5 | 32 | 22 | 373             | 02814       |
| A-1326-4            | ●          | SUS           | 32   | 8   | 22 | 13.5 | 5  | 38 |     |     |    |    | 174             | 02802       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。