

特徴 Feature

- 防水タイプ(パッキン使用)
- 防水規格IPX5相当
- Waterproof (using packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5.

[A-1148-1]

仕様	● 材質: 本体/ステンレス鋼铸件 (SUS304)
	● キャップ/ポリアミド (PA)
● 表面処理: 本体/電解研磨	

[A-1148-1-H]

仕様	● 材質: ステンレス鋼 (SUS304)
	● 表面処理: バレル研磨

用途 ● 屋外用配電盤・制御盤

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

備考 ● SUS316も製作します。製作ロットはご相談ください。



● 防水性能の保護等級・試験条件については、1718 ページを参照ください。

● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

● A-148は中止品になりました。

[A-1148-1]

Speci- fications	● Material: Main body: Cast stainless steel Cap: Polyamide (PA)
	● Finish: Main body: Electrolytic polishing

[A-1148-1-H]

Speci- fications	● Material: Stainless steel
	● Finish: Barrel polishing

Specific use ● Outdoor power/distribution and control boards

Remarks ● For waterproof efficiency and level of



protection/test conditions, please see P.1718

● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

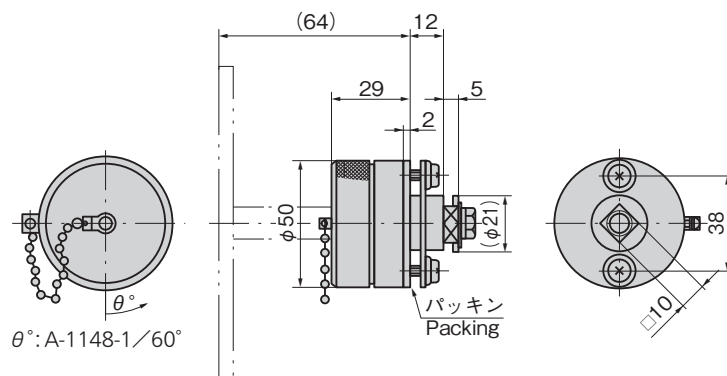
● Products A-148 is no longer manufactured.




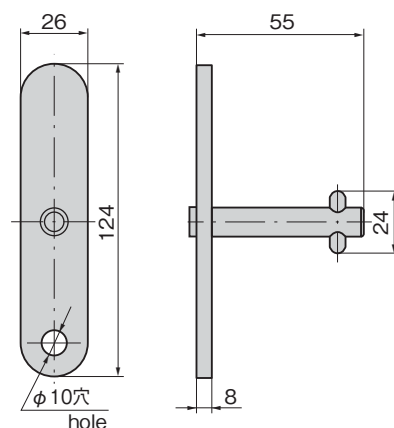
A-1148-1



A-1148-1-H



 θ° : A-1148-1/60°

[A-1148-1-H]

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions2×φ5.5
φ21.5
38φ10穴
hole

止め金

Stopper plate

止め金は640～644ページのφ10穴の中から
お選びください。
Select the stopper plate with
φ10-hole on page 640 to 644.振動や止め金の自重落下防止のため開扉の際止め金
が上方向に回転する設定をお奨めします。Recommend to use the
setting to prevent vibration
or stopper plate from
naturally falling, i.e the
stopper plate turns upward
when unlocking the door.

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ハンドル Applicable key handle	保護等級 Protection class	製品質量(g) Mass	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	コード Code
A-1148-1		A-1148-1-H	IPX5	340	3.5	01241
A-1148-1-H	●			130		00332

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。