



A-94-NA No.0062-H No.0061-H



A-94-NB-TAK60 キーNo.TAK60 Key

特徴 Feature

[A-94-NA]

- 施錠後に防塵用キャップを閉めると、止め金は施錠位置で固定され、振動などによる自重落下(解錠)しません。
- Oリングとウエーブワッシャーが実装されていますので回転がスムーズです。
- 左右兼用型

● Closing the dust-preventive cap after locking allows the stopper plate to be secured at locking position and it is prevented from naturally falling (unlocking) due to vibration etc.

- O-ring and wave washer facilitate turning.
- For both left-hand and right-hand use.

[A-94-NB]

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- シートパッキン使用
- 左右兼用型

● The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.

- Using sheet packing.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 付属品: A-94-NA/専用止め金・大ナット A-94-NB/キー2本・専用止め金・大ナット

用途

- 振動機器の扉・小型制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- A-94はA-94-Nに品番変更になりました。
- No.0061-H・No.0062-Hは別売です。詳細は269ページをご参照ください。
- 鍵違いも製作します。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: A-94-NA: Special stopper plate and large nut A-94-NB: Two keys, special stopper plate and large nut


Specific-use

- Vibration equipment doors and small control boards.


Remarks

- Product No. A-94 has changed to A-94-N.
- No.0061-H・No.0062-H are optional. See page 269.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

[A-94-NA]

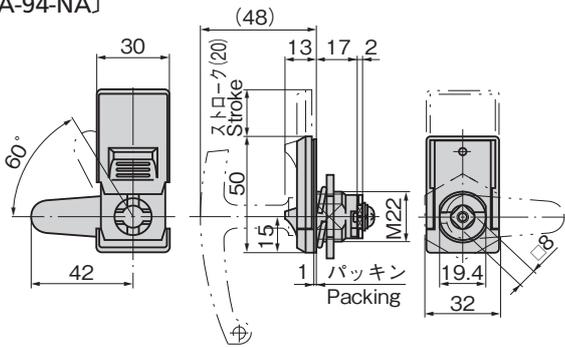


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




商品番号 Product No	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-94-NA	●	4	120	03207
No.0061-H	●		70	00182
No.0062-H	●		30	70142

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-94-NB]

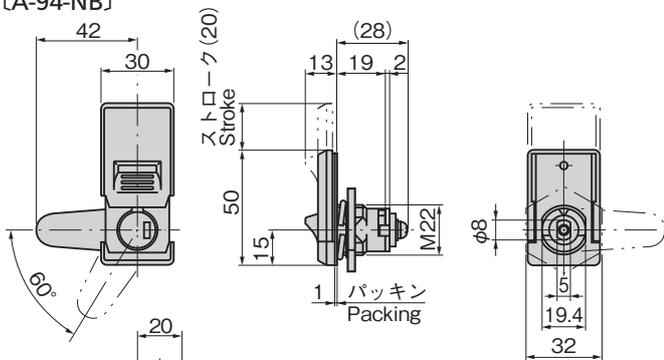

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-94-NB-TAK60	●	4	126	04021

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

