

A-1147-1-WP

ステンレス製

A-147-1-WP

亜鉛合金製

A-1147-3-WP

ステンレス製

A-147-3-WP

亜鉛合金製



防水ロックハンドル

WATERPROOF LOCK HANDLES

封印ビス付防水ロックハンドル

WATERPROOF LOCK HANDLES

特徴 Feature


- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型
- A-1147-3-WP・A-147-3-WPは封印することができます。
- パネル穴明け寸法は、従来品A-1147-1・A-147-1、A-1147-3・A-147-3とそれぞれ互換性があります。
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use.
- A-1147-3-WP, A-147-3-WP can be sealed shut.
- Panel drilling dimensions allow interchangeability with previous models A-1147-1/A-147-1 and A-1147-3/A-147-3 respectively.

仕様

- | | |
|-------------|--|
| [A-1147-WP] | ● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS316)
● 表面仕上: 電解研磨 |
| [A-147-WP] | ● 材質: 亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
(A-147-1-WP)
梨地クロムめっき(MZCr)
(A-147-3-WP) |
| 用途 | ● 屋外配分電盤・制御盤 |
| 納期 | ● 標準品・・・納期お問合せください |
| 備考 | ● キーハンドルNo.0061-H、No.0062-Hは別売です。
● 止め金取付け用M8ナットの締付けトルクは6.2N・m以下で行ってください。(A-147-WP)
● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。 |

Specifications

- | | |
|--------------|---|
| [A-1147-WP] | ● Material: Cast stainless steel (SUS316)
● Finish: Electric polishing |
| [A-147-WP] | ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)
(A-147-1-WP)
Aventurine chrome plating (MZCr)
(A-147-3-WP) |
| Specific-use | ● Outdoor power/distribution and control boards |
| Remarks | ● Key handle No. 0061-H, No. 0062-H sold separately.
● Tightening torque for M8 nut for stopper plate should be 6.2N・m or less. (A-147-WP)
● Apply thread-locking fluid to prevent the stopper plate mounting screws from coming loose. |

止め金
Stopper
plate

止め金は640～644ページの□8穴の中から
お選びください。
Select stopper plate from those starting
on page 640 to 644 with □8 hole.

使用例
Example of
application

A-1147-3-WP

封印することができます。
Can be sealed.

A-1147-3-WP
封印ビス付
Sealing type

No.0061-H

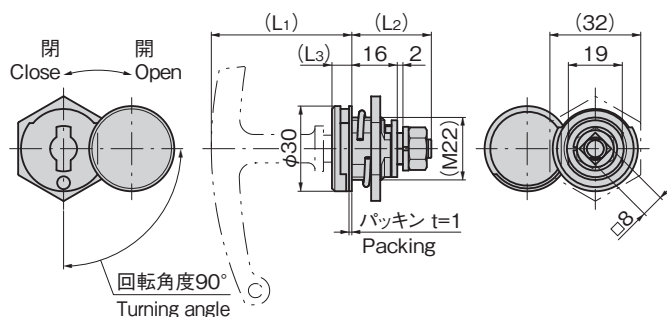



A-147-1-WP

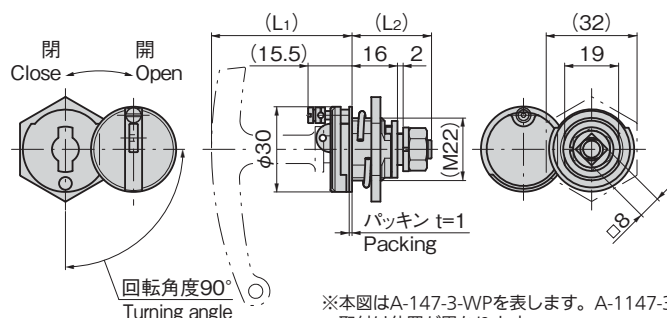

A-147-3-WP
封印ビス付
Sealing type

No.0062-H

[A-1147-1-WP・A-147-1-WP]

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

[A-1147-3-WP・A-147-3-WP]

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

※本図はA-147-3-WPを表します。A-1147-3-WPは封印用ワイヤー
取付け位置が異なります。
The drawings are based on A-147-3-WP.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	(L1)	(L2)	(L3)	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1147-1-WP	●		48.5	29.5	8.3	3.2	88	04720
A-1147-3-WP	●	封印付き With seal	48.5	29.5	8.3		88	04721
A-147-1-WP			49.5	28	7		70	04718
A-147-3-WP		封印付き With seal	49.5	28	7		72	04719

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp