



A-249

No.0062-H No.0061-H


平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締りフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト

LOCK HANDLES

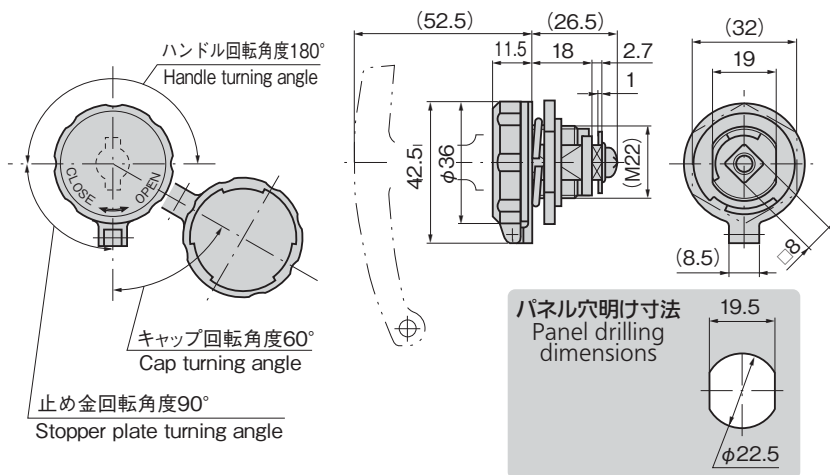

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-249		5	73	02031

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



防水ロックハンドル

WATERPROOF LOCK HANDLES

特徴 Feature

- 締込み式防水キャップを標準採用
- 防水タイプ (Oリング・防水キャップ使用)
- 右開き用 (左開き用はお問合せください。)

- Screwed waterproof cap is attached as standard.
- Waterproof (using O-ring and waterproof cap)
- The right-hand use. (For the left-hand use, consult us.)

仕様

- 材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
キャップ/ABS樹脂
- 表面仕上: 本体/サチライトクロムめっき (MZCr)
キャップ/表面シボ処理

用途

- 交換機・配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金は640~644ページの中からお選びください。
- No.0061-H・No.0062-Hは別売です。詳細は269ページをご参照ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci-
fications

- Material: Zinc alloy (ZDC). Cap: ABS resin
- Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr). Cap: Grained pattern

Specific use

- Distribution boards and control boards

Remarks

- Select the stopper plate with 8-hole on page 640 to 644.
- No.0061-H/No.0062-H are optional. See page 269.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

キャップは矢印の方向
に回すと開けられます。
To open the cap
turn it counter-
clockwise.



使用例

Example of
application