

A-1146

ステンレス製

A-146

亜鉛合金製


(一社)日本配電制御システム工業会
非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手




A-1146-1



A-121-H





止め金 Stopper plate



止め金は640~644
のφ8穴の中から
お選びください。
Select the stopper
plate with φ8-hole
on page 640 to 644.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

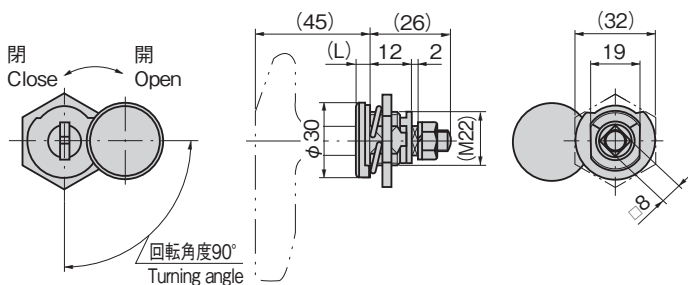

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L)	材 質 Material	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1146-1	●	6.5	SUS	3.6	80	00740
A-146-1	●	6	ZDC	1	65	00328
A-121-H	●		SUS		40	00269

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。



ロックハンドル

LOCK HANDLES

特徴 Feature

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1146-1)
- 左右兼用型
- Fire, heat, saltwater acid-resistant. (A-1146-1)
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様

[A-1146-1]	● 材 質: 本体/ステンレス鋼铸件(SUS304) ハンドル/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
	● 表面仕上: 本体/切削加工 ハンドル/バレル研磨
[A-146]	● 材 質: 本体/亜鉛合金(ZDC) ハンドル/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
	● 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr) ハンドル/バレル研磨

用途 ● 屋外配分電盤・制御盤

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

[A-1146-1]	● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304) Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Main body: Cutting. Handle: Barrel polishing
[A-146]	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Handle: Barrel polishing

Specific use ● Outdoor power/distribution and control boards
Remarks ● A-121-H handle sold separately.
● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.